



S Y N E G O S L I D E

System Synego Slide je nejnovější odpověď inženýrů pro potřeby klientů.

Jedná se o systém, který kombinuje vizuální masivnost zdvižno-posuvných konstrukcí (HS) s těsností, kterou dosud mohly zajistit jen sklopně-posuvné (PSK) konstrukce.


Systém:	REHAU SYNEGO SLIDE
Materiál:	PVC
Šířka:	156 mm (RÁM), 80 mm (KŘÍDLO)
Množství komor:	5
Množství těsnění:	2
Druh křídla:	Rovné Sx
Parametr Uw:	do 0,71 W/m²K
Záruka:	5 let
Rodina produktů:	Okna, Posuvné dveře PSK, Posuvné dveře HS, Vchodové dveře

Synego Slide je posuvný systém nové generace – PSK 2.0

Nemá žádné složité a viditelné kování a posuvným balkonovým dveřím se mohou těšit zákazníci, pro kterých cena dveří HS byla mimo dosah. Není bezvýznamné, že systém má značný základ v systému Synego (barvy, rozšiřovací profily, spojovací profily). Umožňuje to jednoduché přizpůsobení ostatním oknům a dveřím v domě. Rám dveří se spojuje pomocí kroucení (možnost rozebrání v případě obtížných montážních podmínek).




Hlavní profily

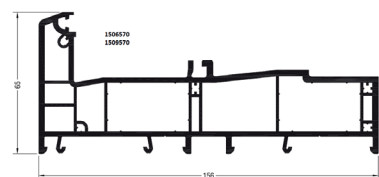

Rám 156 (základní)

1506545 (Bílá) / 1509545 (Fólie)


základní rám, používaný na okna a balkonové dveře



Křídlo 79 Sx (základní)

68021

základní křídlo používané na okna, balkonové dveře




Pevný sloupek 96

1537430 (Bílá) / 1567430 (Fólie)

základní sloupek používaný na okna, balkonové dveře

Krycí profily

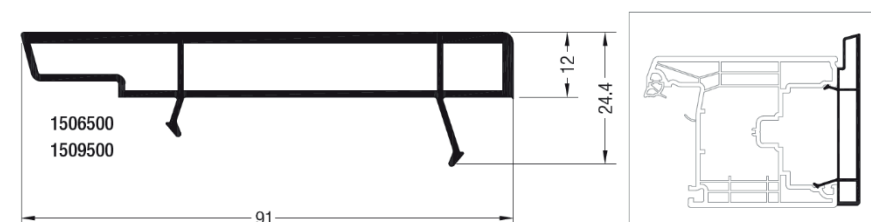

Profil zakrývající křídla


1506500 (Bílá) / 1509500 (Fólie)

Profil zakrývající křídla (zadní svislý)


Krycí profil rámu

1506520 (Bílý) / 1509520 (Fólie)

Krycí profil rámu a sloupku (otevřená část – svislá a vodorovná)

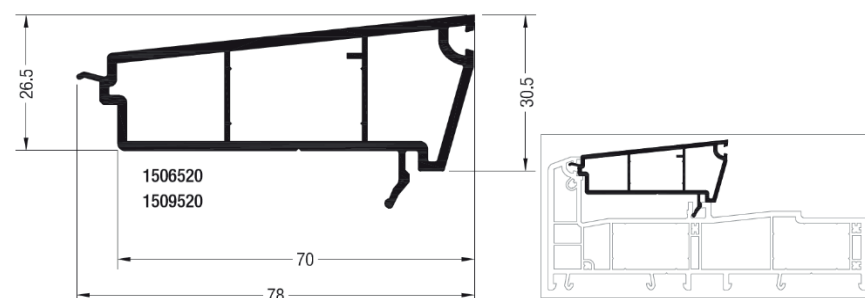


Krycí profily



Spodní kolejnice

1336502 (elox C-0)


Profil zakrývající spodní vozíky křídla (montovaný na rámu – vodorovně)



Horní kolejnice

1336501 (elox C-0)


Profil vodící horní válečky křídla (montovaný na rámu – vodorovně)



Čepová kolejnice

1336504 (elox C-0)


Čepový profil (montovaný na rámu – svisle)



Adaptér kování

1336503 (elox C-0)

Adaptační profil do rozvory rozteč (dormas) 35mm (montovaný pod rozvorou – v svislé části křídla)




Ochrana prahu

1336610 (elox C-0)

Ochrana prahu balkonových dveří

Hliníkové profily jsou dostupné jen v eloxu (stříbrný elox C-0)


Složení hlavních profilů

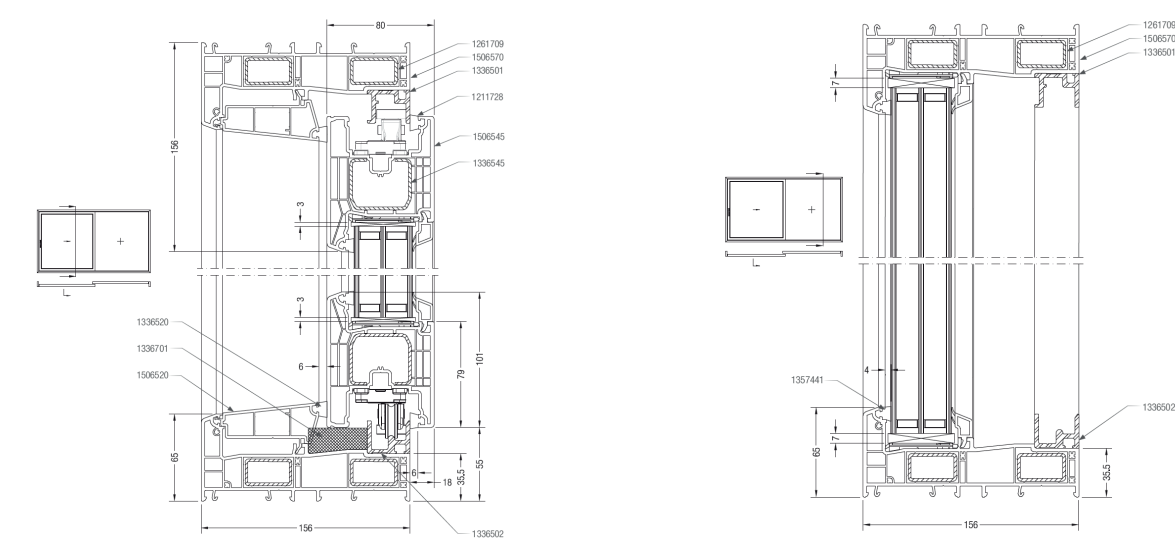

Svislý průřez se křídlem, pohyblivá část


Svislý průřez, fixní část

Spojování

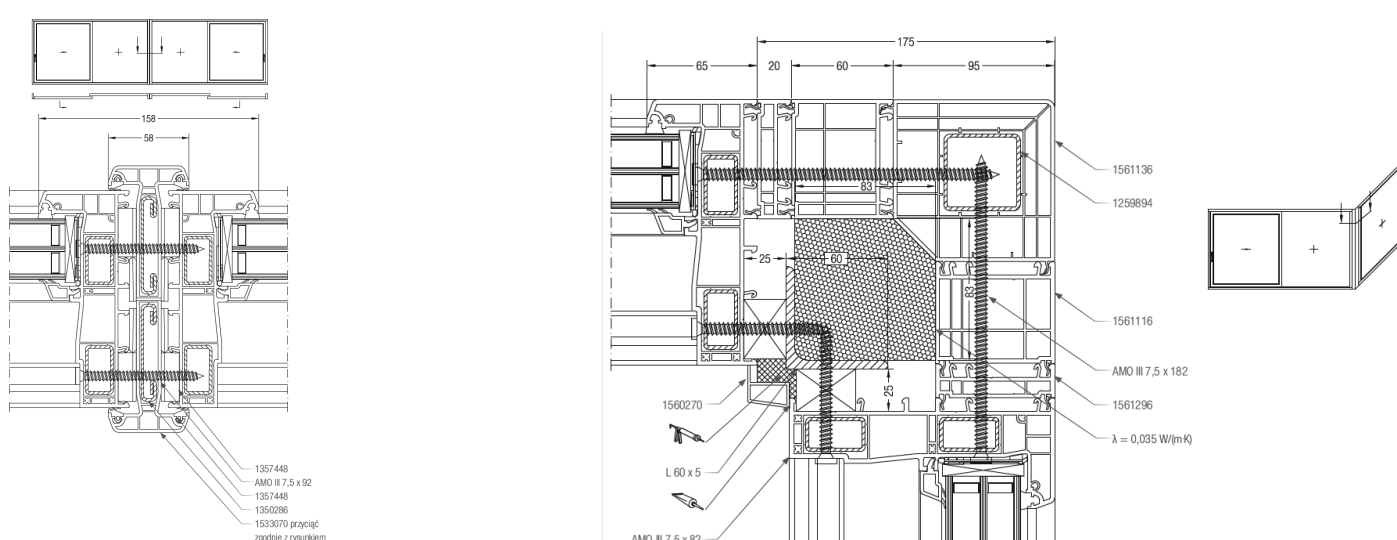


Dilatační spojovací profil (SLIDE-SLIDE)


Rohový spojovací profil (SLIDE-SLIDE)

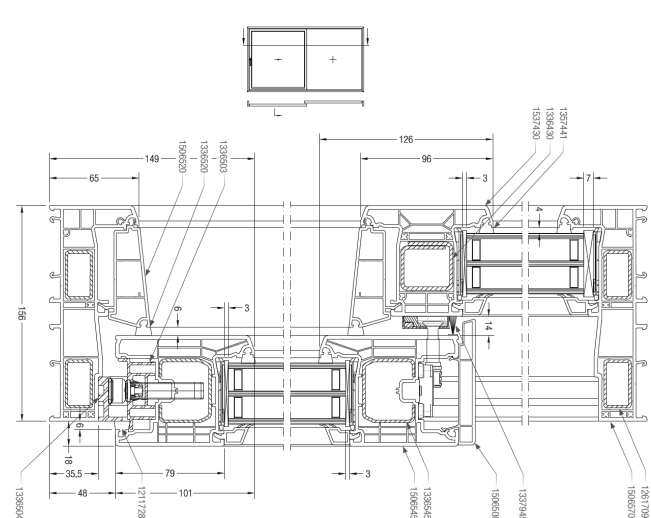

Vodorovný průřez

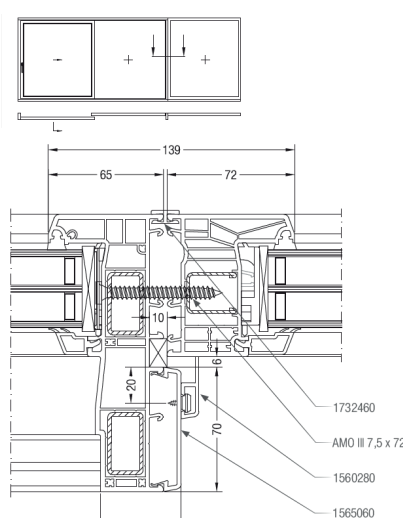

Rovný spojovací profil (SLIDE-OKNO)

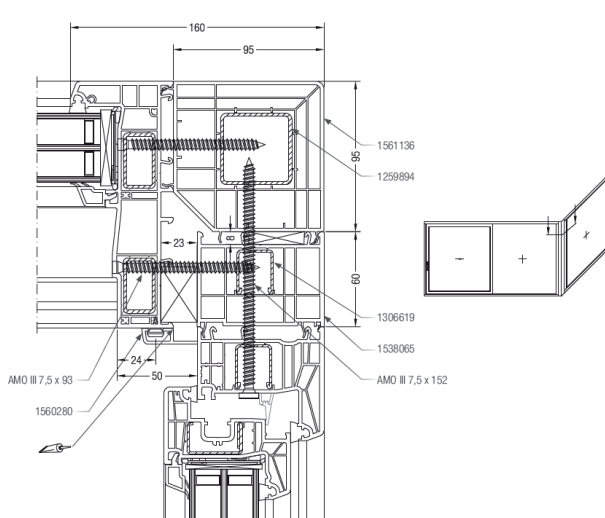


Rohový spojovací profil (SLIDE-FIX)

Pomocné profily

Pomocné profily systému Synego Slide jsou stejné jako u standardního systému Synego

Zesílení

Zesílení systému Synego Slide (mimo zesílení křídla) odpovídají systému Rehau Synego

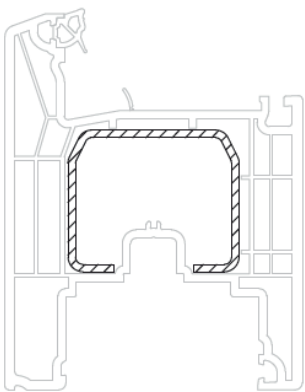

46 x 38




	1336545
	2
lx	8,7
ly	5,1
	6

Zesílení křídla
1336545 – Křídlo Slide


Kování

Systém Synego Slide je vyráběný na značkovém kování G-U PSL. Vyznačuje se jednoduchou konstrukcí, která se zakládá na celoobvodovém kování a dodatečnými prvky, které zajišťují posuvnou funkci. Celek je skrytý v konstrukci křídla a nevyčnívá více než je to nutné (rozdíl ve srovnání s PSK).

Funkce

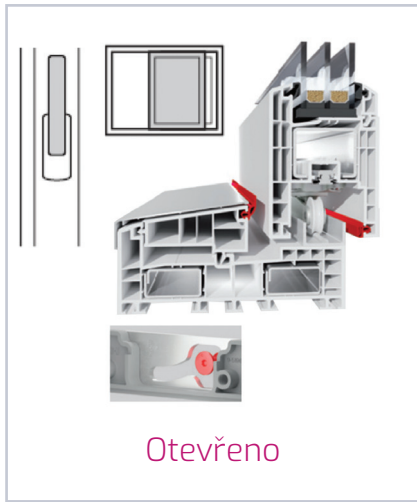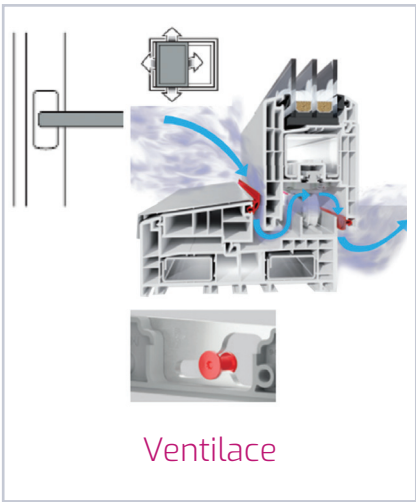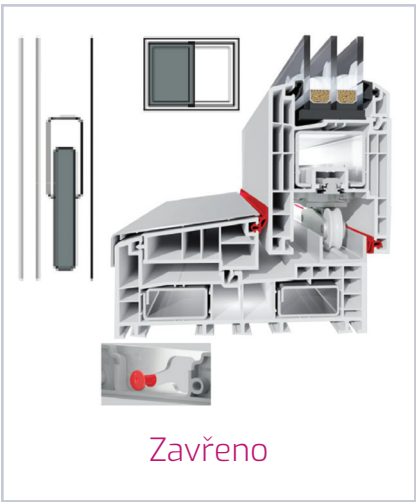

Základní schéma okování –
součásti celoobvodového kování

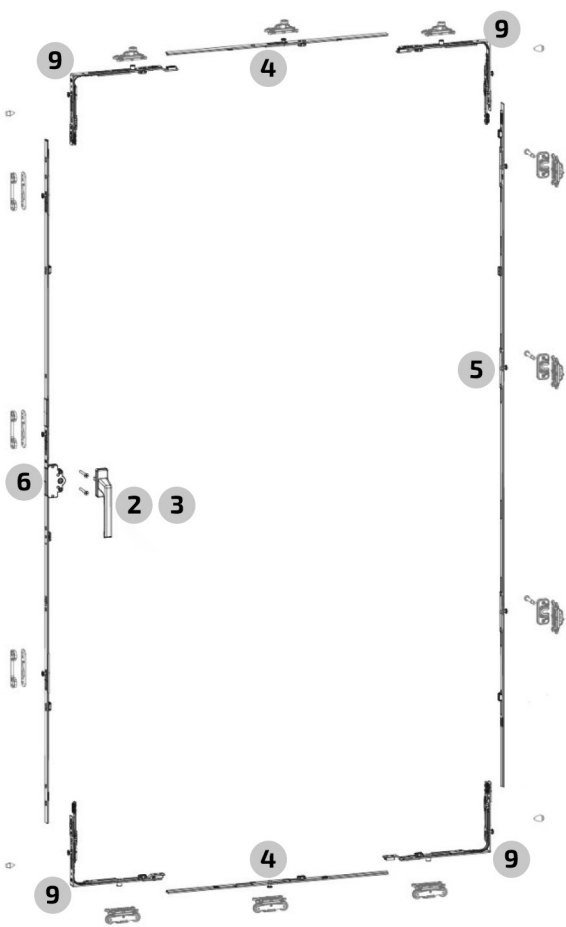

2 Klika titan (L=160 mm) 6-32629-43-0-11

3 Montážní šrouby kliky

4 Vodorovný spojovací profil (závisí na šířce, dva kusy na křídlo)

FFB 560-855	6-26741-00-0-1
-------------	----------------

FFB 856-1190	6-32781-01-0-1
--------------	----------------

FFB 1191-1570	6-32781-02-0-1
---------------	----------------

FFB 1571-2070	6-32781-03-0-1
---------------	----------------

5 Svislý spojovací profil (závisí na výšce křídla, jeden kus na křídlo)

FFH 508-735	6-26741-00-01
-------------	---------------

FFH 736-1070	6-32781-01-0-1
--------------	----------------

FFH 1071-1450	6-32781-02-0-1
---------------	----------------

FFH 1451-1850	6-32781-03-0-1
---------------	----------------

FFH 1851-1950	6-32494-80-0-1
---------------	----------------

FFH 1951-2350	6-32494-90-0-1
---------------	----------------

6 Kování, dormas = 35 mm (závisí na výšce křídla, jeden kus na křídlo)

FFB 591-950	G-22343-35-0-1
-------------	----------------


FFB 951-1450	G-22344-35-0-1
--------------	----------------

FFB 1451-1950	G-22345-35-0-1
---------------	----------------

FFB 1951-2350	G-22346-35-0-1
---------------	----------------

9 Rohy (4 ks – v základní výbavě)

Základní schéma okování – posuvné prvky

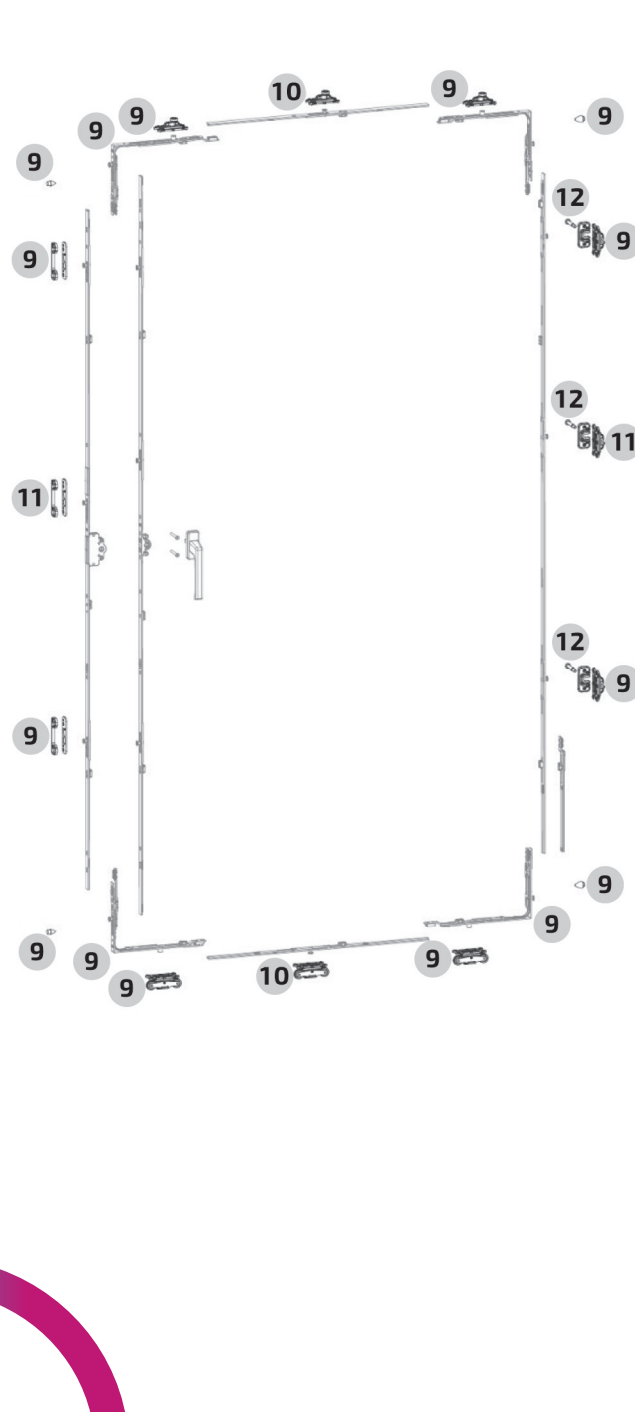

9 Základní sada	
FFB: 560-2070 mm	
FFH: 591-2450 mm	
Levý	Pravý
K-20376-00-L-1	K-20376-00-R-1

Obsahuje	
Rohy	2 ks
Přední čepy (podložka a plech, uni)	4 ks
Zadní čepy	3 ks
Vozíky	2 ks
Válečky	2 ks
Prvky na uzavírací body (zadní část křídla)	2 ks
Přední odrazové prvky	2 ks
Zadní odrazové prvky	2 ks


12 Uzavírací prvky Synego K-20380-00-0-8	
10 Doplnující sada	
FFB: 981-2070 mm	
Levý	Pravý
K-20376-10-L-1	K-20376-10-R-1

11 Doplnující sada	
FFH: 1036-2350 mm	
Levý	Pravý
K-20376-20-L-1	K-20376-20-R-1


Zasklívací listy a těsnění

Zasklívací listy a schéma zasklívání jsou stejně jako u systému Rehau Synego


Těsnění




1336520 (černé nebo šedé) EPDM
Odrazové těsnění rámu / sloupku



1211728 (černé) / 1211738 (šedé)
Odrazové těsnění křídla



1337945 (šedé) kartáčové
Kartáčové těsnění, zakrývající
(na křídle, při sloupku)




1357441 (černé nebo šedé) EPDM
Zasklívací těsnění rámu / sloupku

Kromě zasklívacího těsnění na křídle a zasklívací liště všechny těsnění systému Rehau Synego jsou vtahované v profil


Dovolené rozměry

Maximální šířka rámu 4 m

Křídla:

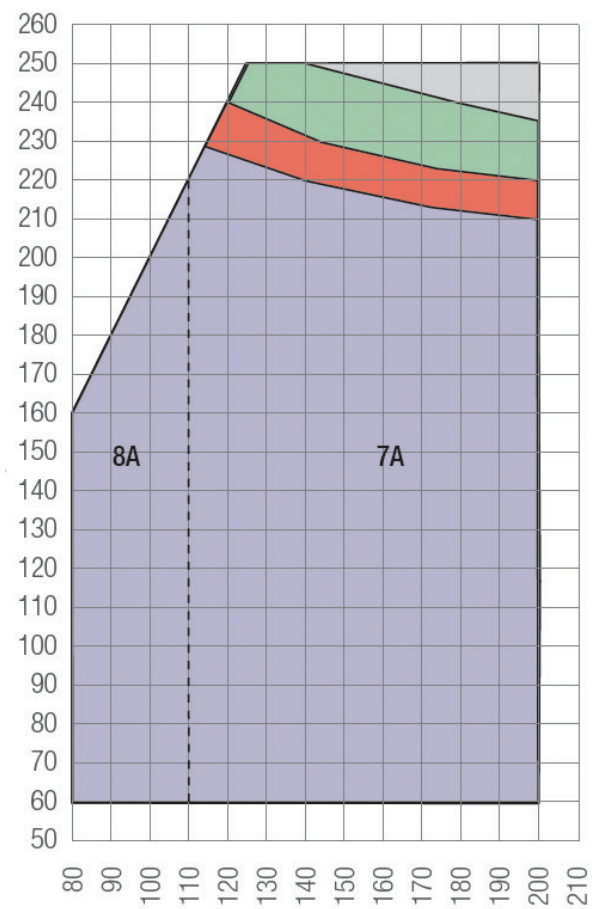

Bílá (cm)

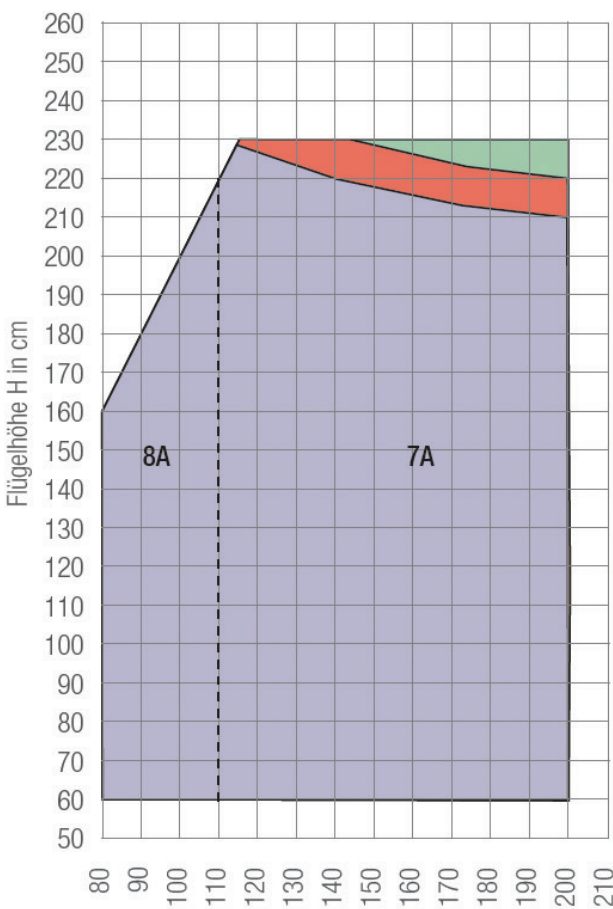

Barevná (cm)

Doporučovaná modrá oblast

oblasti: červená, zelená a šedá vyžadují konzultace

Barvy a termíny výroby

Barvy odpovídají systému Rehau Synego

Prohlašované užitkové vlastnosti

U_f profilů Synego Slide dosahuje **1,3 W/m² K** (základní složení Rám/Křídlo, zasklení tloušťka 48 mm)

Skutečná hodnota určené konstrukce je uvedena při pozici zakázky

Vlastnost (norma)	
Odolnost proti zatížení větrem (EN-12211)	B2
Vodotěsnost (EN-1027)	4A
Průvzdušnost (EN 1026)	Třída 3
Akustické vlastnosti (EN-14351) – vypočítané pro sklo Ug=0,5 a referenčního okna 1230x1480 mm	34 (-1;-5) dB

Záruka

Záruční doba pro Synego Slide je 5 let (bílá a s fóliovou úpravou), s možností případného prodloužení o 1 nebo 3 roky (EUROZáruka+)



