




VEKA HS MOTION

System VEKA HS MOTION 82 to najnowszy system
unośno-przesuwny VEKA o optymalnej grubości
skrzydła 82 mm


System ten opiera się na nowym, prostszym podejściu do rozwiązań progowych. Od teraz, (dzięki modułowej konstrukcji progu) rozwiązania bez barier i standardowe da się zrealizować przy pomocy jednego progu.

Na chwilę obecną dostępne są konstrukcje w schemacie A (Prawy i Lewy). W dalszej przyszłości planowane są również inne schematy oraz wersja MAX (szklenie w ościeżnicy).

System:	VEKA MOTION 82
Materiał:	PVC
Szerokość:	194 mm (OŚCIEŻNICA), 82 mm (SKRZYDŁO)
Rodzaj skrzydła:	Proste Sx
Parametr Uw:	0,78 W/m ² *K
Gwarancja:	5 lat
Rodzina produktów:	HS

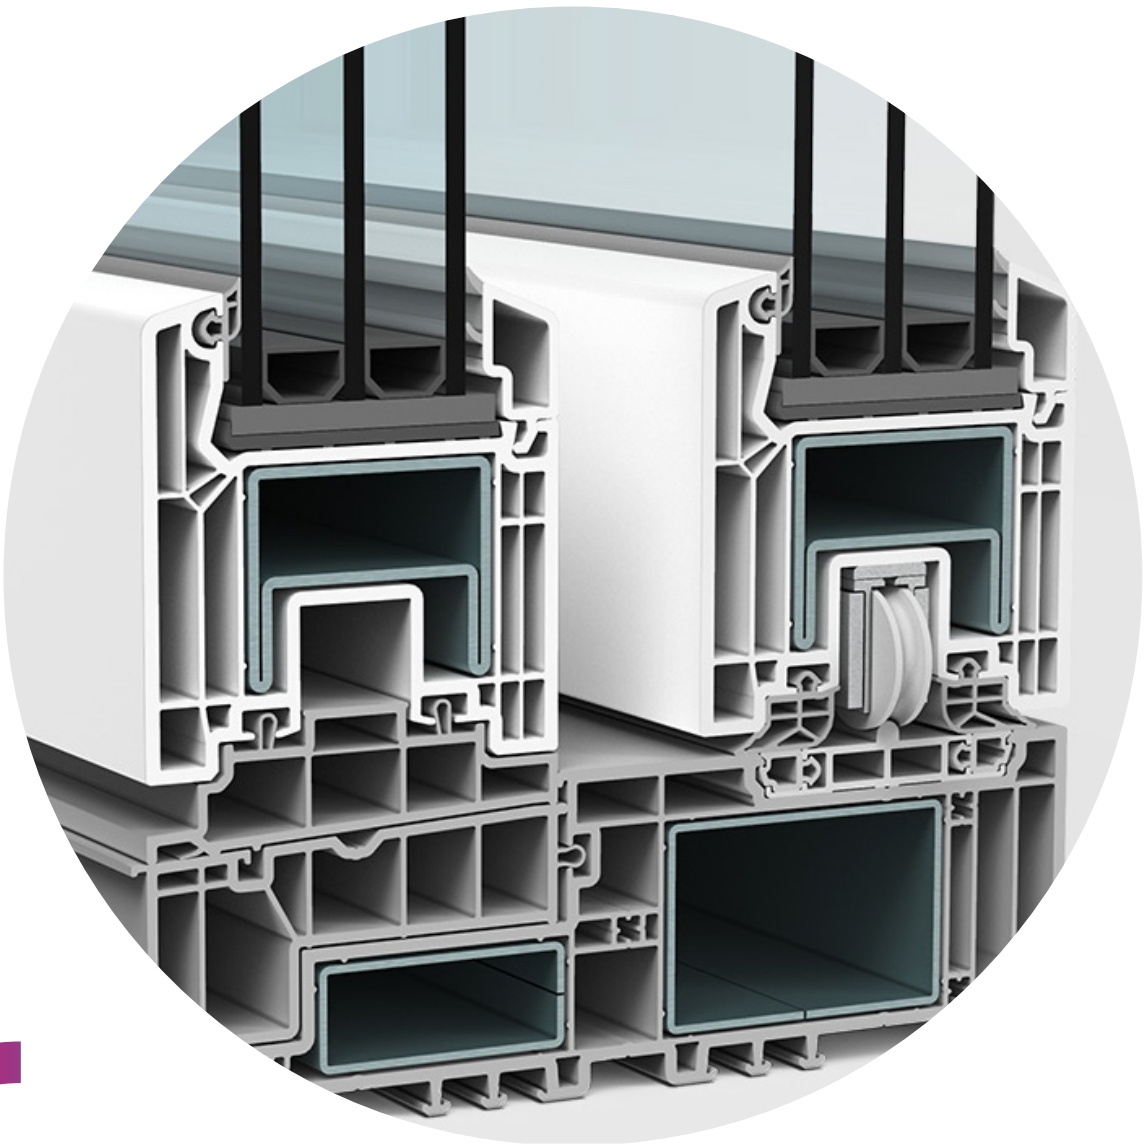


Profile główne

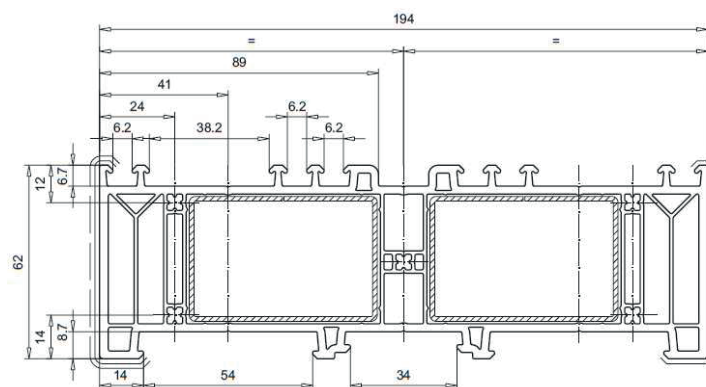


Rama 194/62 (podstawowa) 105.420

rama podstawowa

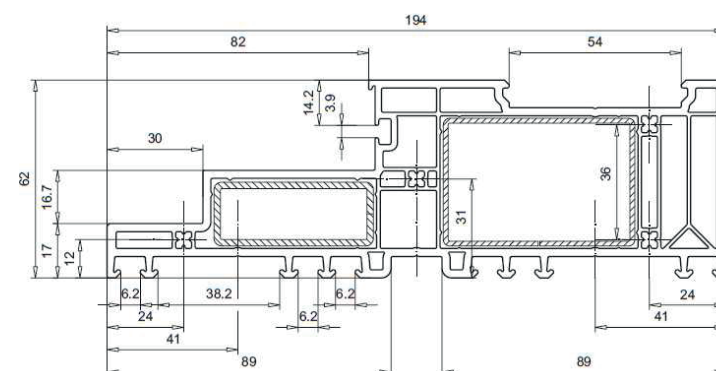

Próg 194/62 (podstawowy) 105.422


Próg podstawowy (zawsze w kolorze jasnoszarym w masie)

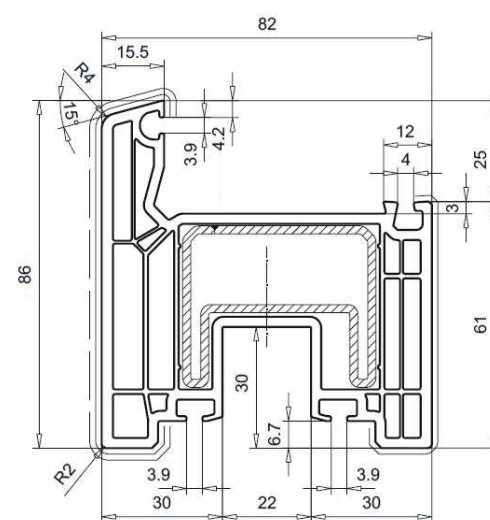


Skrzydło 82 Sx (podstawowe) 105.421

skrzydło podstawowe


Profile do ościeżnicy (set)

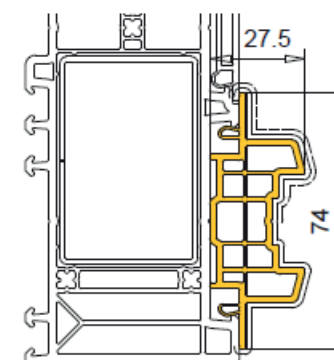

Profil dystansowy boczny

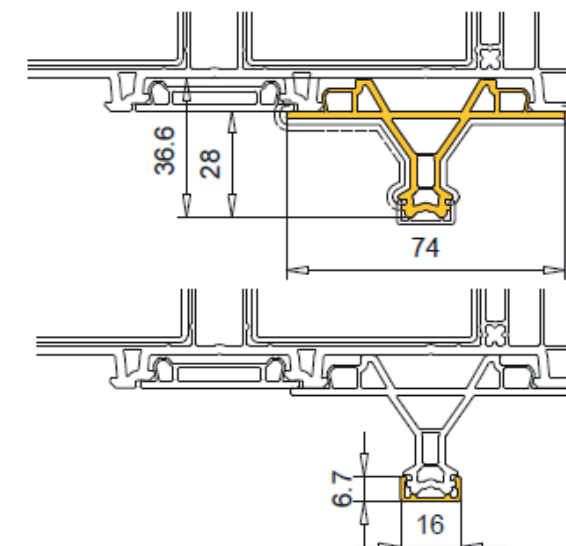


Profil zakrywający ościeżnicę 105.425 + 105.560
(anoda E6/EV1)

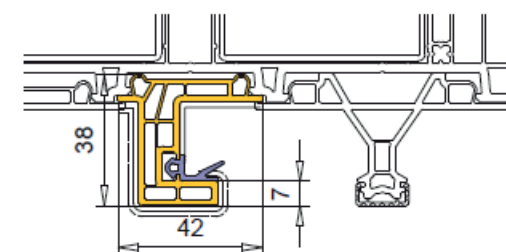


Przylga górna 105.428


(czarna uszczelka)

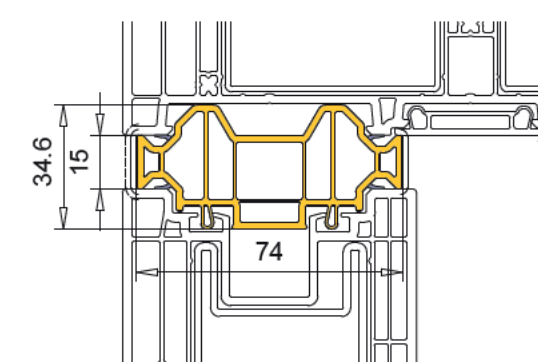

Profil dystansowy stałego szklenia 105.429

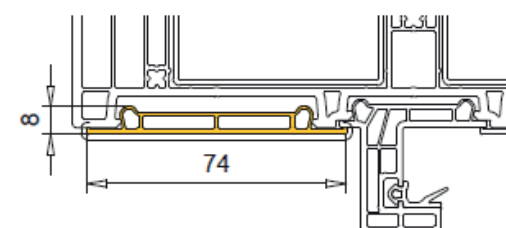


Maskownica górna
(część ruchoma) 105.432

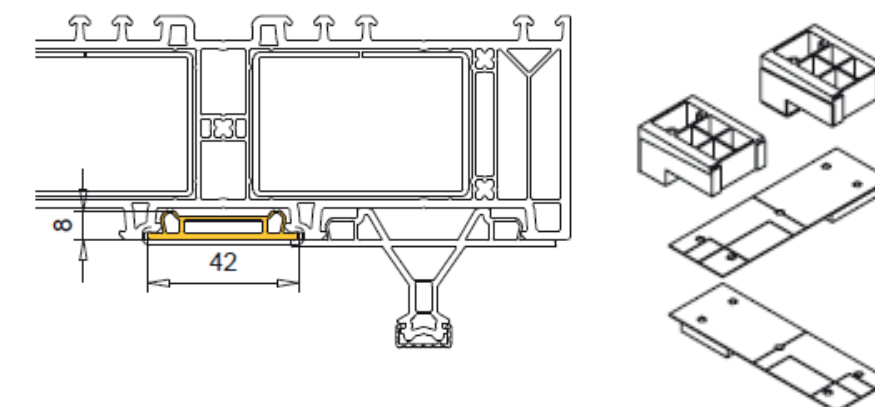

Maskownica górna
(część stała) 105.433


Złączki progu 106.138

Profile do progu (set)

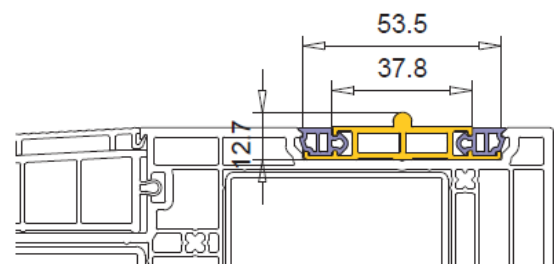


Szyna dolna 104.563

(anoda E6/EV1 + uszczelka szara 112.536)

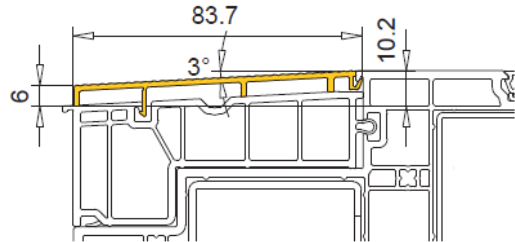


Maskownica progu 104.561

(anoda E6/EV1)

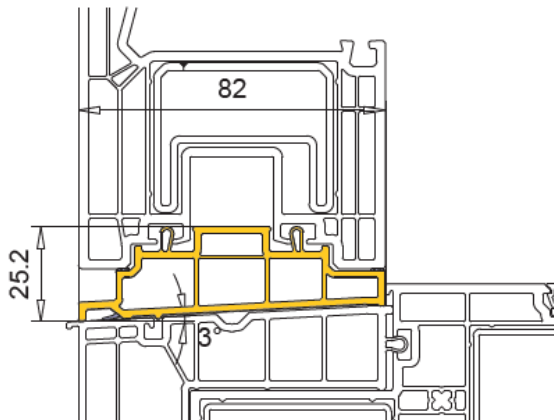


Adapter progu (stałe skrzydło) 105.430

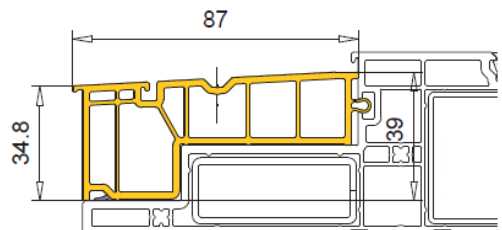


Adapter progu 105.431

Profile do skrzydła (set)

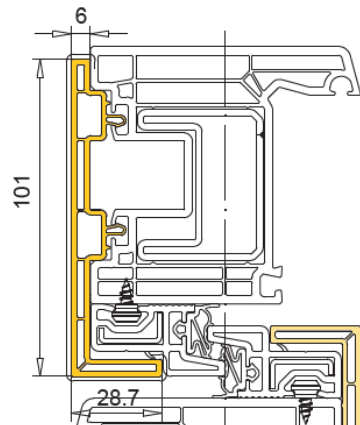


Maskownica pionowa
(labirynt) 104.426

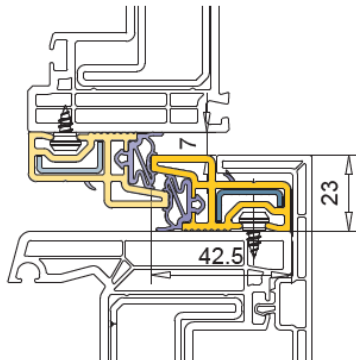

Listwa labiryntu 104.427

(+ uszczelka czarna 112.540)



Uwaga: wzmocnienie 113.451 opcjonalne

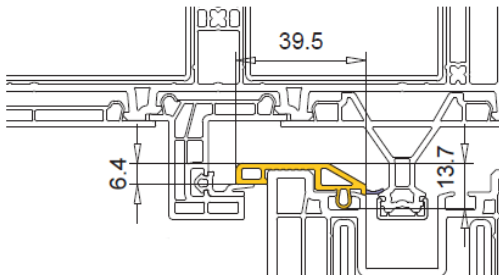



Adapter górny

skrzydła ruchomego 105.434


Złożenia profili głównych

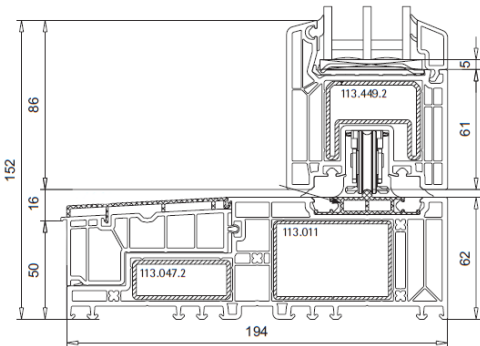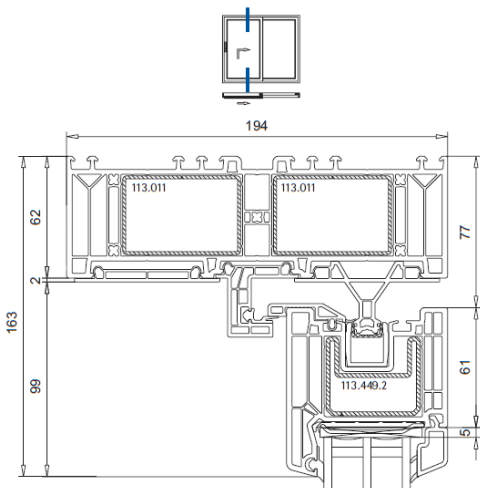


Przekrój pionowy przez skrzydło,
część ruchoma

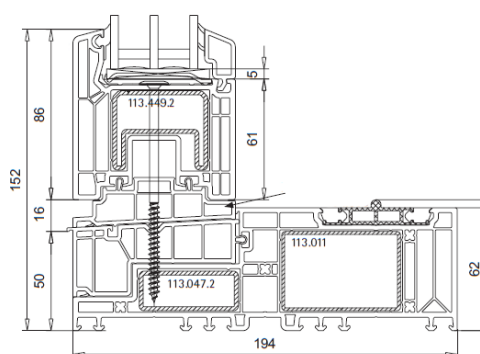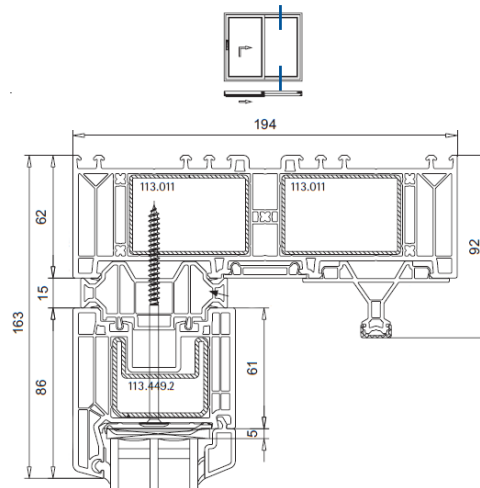


Przekrój pionowy, część stała

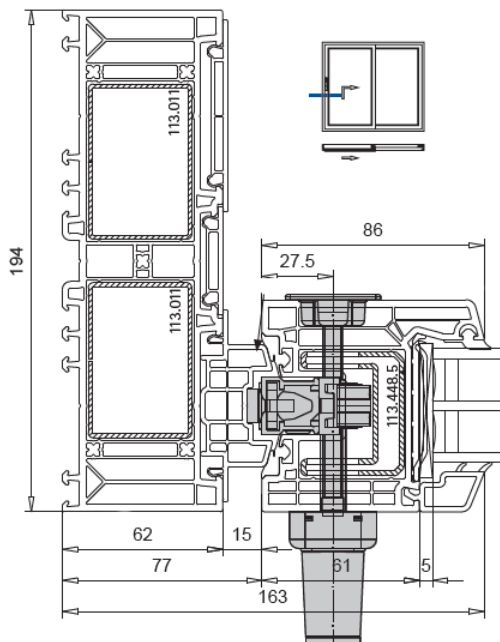

Przekrój poziomy przy kłance
(Dormass=27,5 mm)

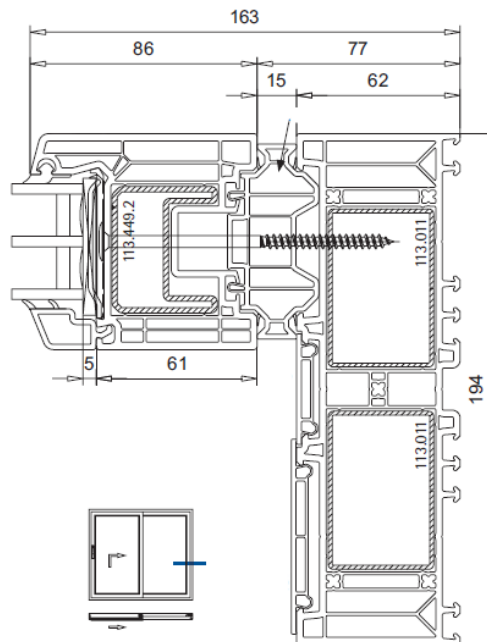


Przekrój poziomy część stała

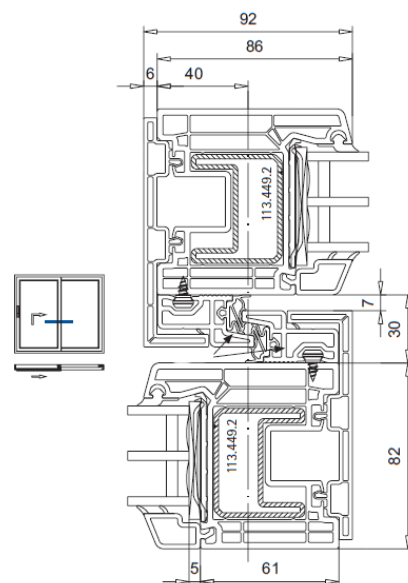


Przekrój poziomy część środkowa (labirynt)

Poszerzenia


Poszerzenia systemu Veka Motion to takie same poszerzenia jak w systemie Vigo (dwie sztuki na długości, zlicowane wewnątrz i zewnątrz)

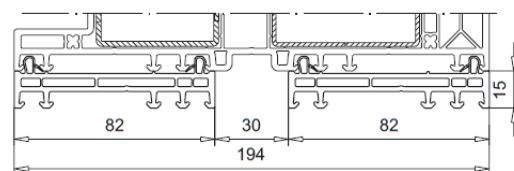


Poszerzenie 114.040
(15 mm)

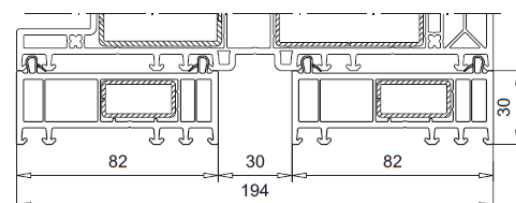

Poszerzenie 114.041
(30 mm, wzmocnienie 113.055)

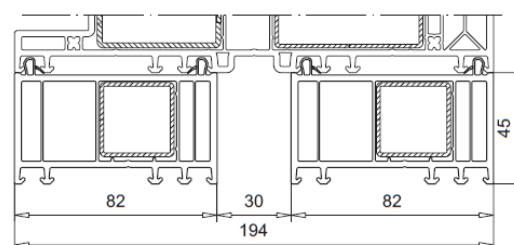

Poszerzenie 114.042
(45 mm, wzmocnienie 113.025)

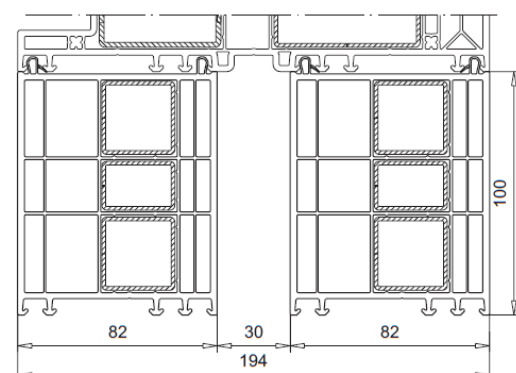


Poszerzenie 114.043
(100 mm, wzmocnienie 113.019+113.025)


Okucie

System VEKA MOTION jest produkowany na renomowanym niemieckim okuciu. Cechuje się ono płynnym ruchem klamki i opcją przewietrzania przy pełnym zaryglowaniu

Funkcja przewietrzania:

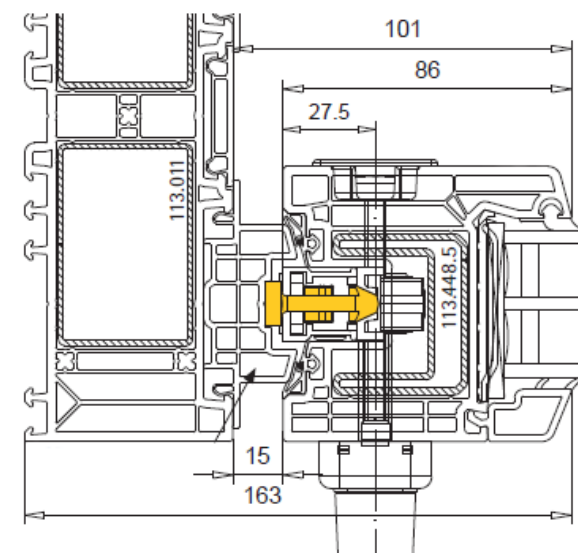

Zamknięte

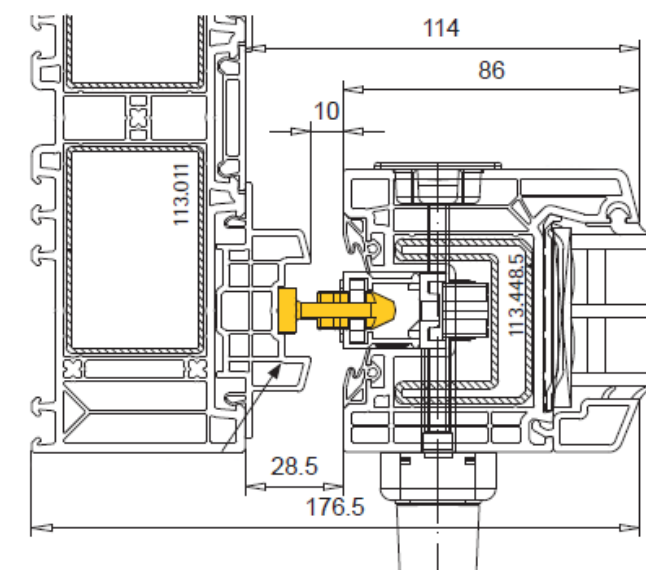

Przewietrzanie

Dobór okuć zależy od wagi skrzydła:

Do 200 kg jest zestaw podstawowy
Od 200 do 400 kg dodatkowe elementy


Zakres stosowania okuć (Patrz również: „Gabaryty”):

Szerokość skrzydła FFB: 720-3300 mm
Wysokość skrzydła FFH: 863-2630 mm
FFH/FFB=2,5:1

Klamki i pochwyt systemu VEKA HS MOTION występują w kolorach:


Biały, Tytan i Brąz

Listwy przyszybowe




107.271

Grubość szkła (mm): 24
107.271




107.272

Grubość szkła (mm): 26
107.272




107.270

Grubość szkła (mm): 28
107.270




107.273

Grubość szkła (mm): 30
107.273




107.269

Grubość szkła (mm): 32
107.269




107.274

Grubość szkła (mm): 34
107.274




107.268

Grubość szkła (mm): 36
107.268




107.267

Grubość szkła (mm): 38
107.267




107.266

Grubość szkła (mm): 40
107.266




107.265

Grubość szkła (mm): 42
107.265




107.264

Grubość szkła (mm): 44
107.264



107.263

Grubość szkła (mm): 46
107.263



107.262

Grubość szkła (mm): 48
107.262

Dopuszczalne gabaryty (Schemat A, klasa wiatrowa B2)

Maksymalna szerokość konstrukcji białej 6000 m
Maksymalna szerokość konstrukcji kolorowej 5000 m
Maksymalna wysokość 2700 mm (kolor 2500 mm)

- Niedopuszczalne
- Białe
- Kolor

		Elementbreite [cm]															
		250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575		600
Elementhöhe [cm]	270																270
	265																265
	260																260
	255																255
	250																250
	245																245
	240																240
	235																235
	230																230
	225																225
	220																220

Kolory i terminy produkcji

Kolory i terminy odpowiadają systemowi Veka Vigo HS

Deklarowane właściwości użytkowe

Uf systemu VEKA HS MOTION 82 wynosi Uf 1,4 W/m²*K

Uw systemu VEKA HS MOTION 82 wynosi 0,78 W/m²*K (Okno referencyjne 3000x2350 mm, Szyba z ciepłą ramką o Ug=0,5 W/m²*K).

Rzeczywisty poziom dla danej konstrukcji potwierdzony przy pozycji zlecenia

Właściwość (norma)	Okno jednoskrzydłowe (SS)
Odporność na obciążenie wiatrem (EN-12211)	B2
Wodoszczelność (EN-1027)	4A
Przepuszczalność powietrza (EN 1026)	Klasa 3


Gwarancja

Okres gwarancji na VEKAHS MOTION 82 wynosi 5 lat (białe i oklejone), z możliwością opcjonalnego wydłużenia o 1 rok lub 3 lata


Montaż

Montaż VEKA HS MOTION 82 nie odbiega zasadniczo od montażu standardowych konstrukcji HS. Dla konstrukcji VEKA HS MOTION wymagany jest montaż na dyble / wkręty. Przykładowe przekroje podano poniżej

UWAGA: montaż progu na „zero” wymaga dodatkowego odprowadzenie wody sprzed konstrukcji – w innym przypadku występuje zagrożenie przecieków do wnętrza budynku!!

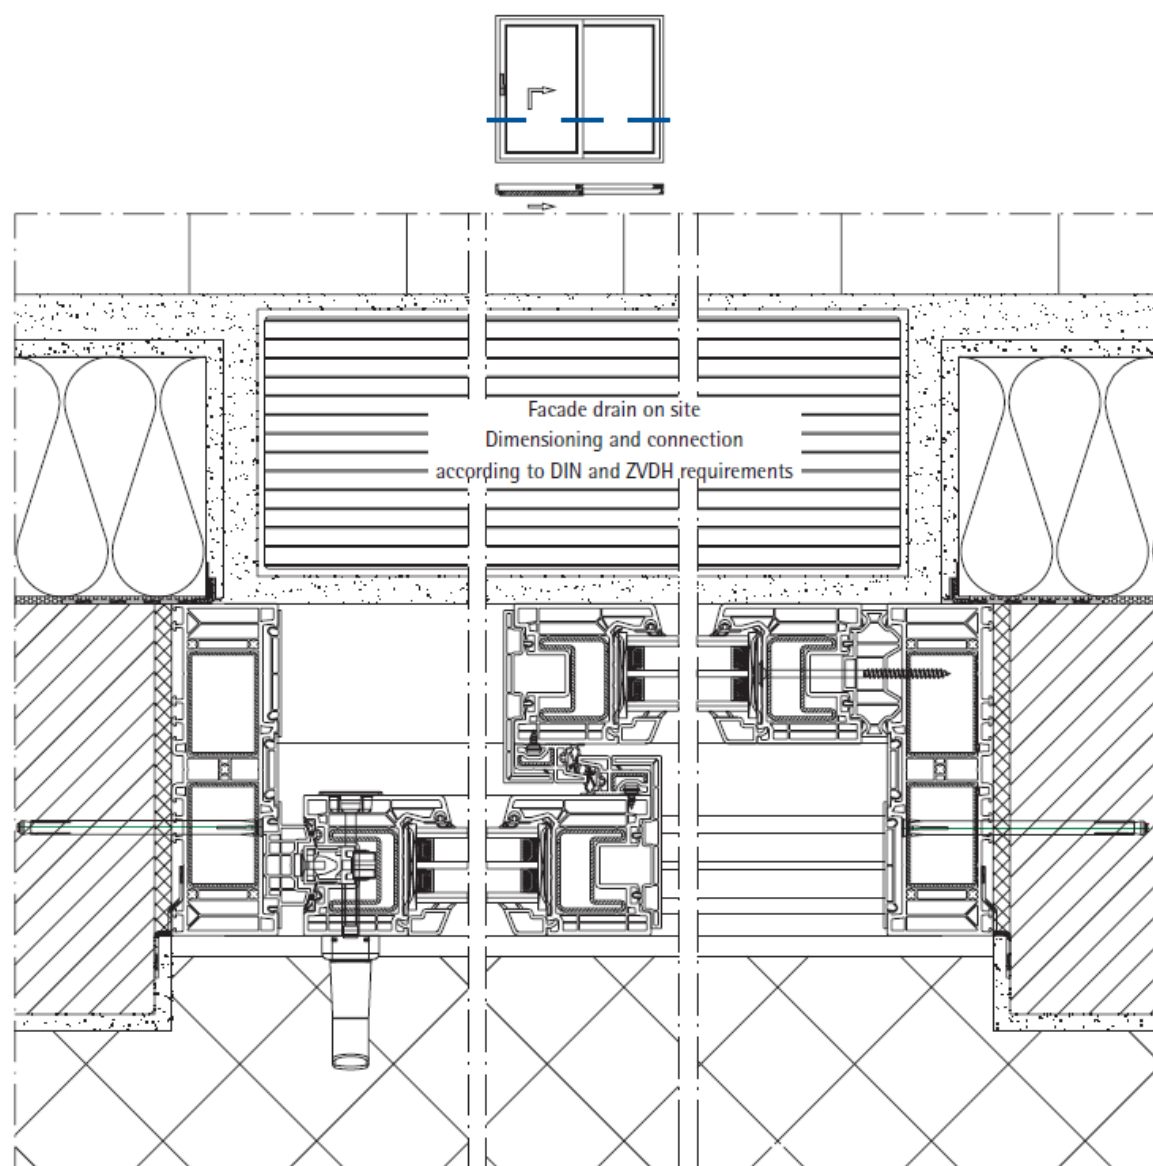

Przekrój poziomy

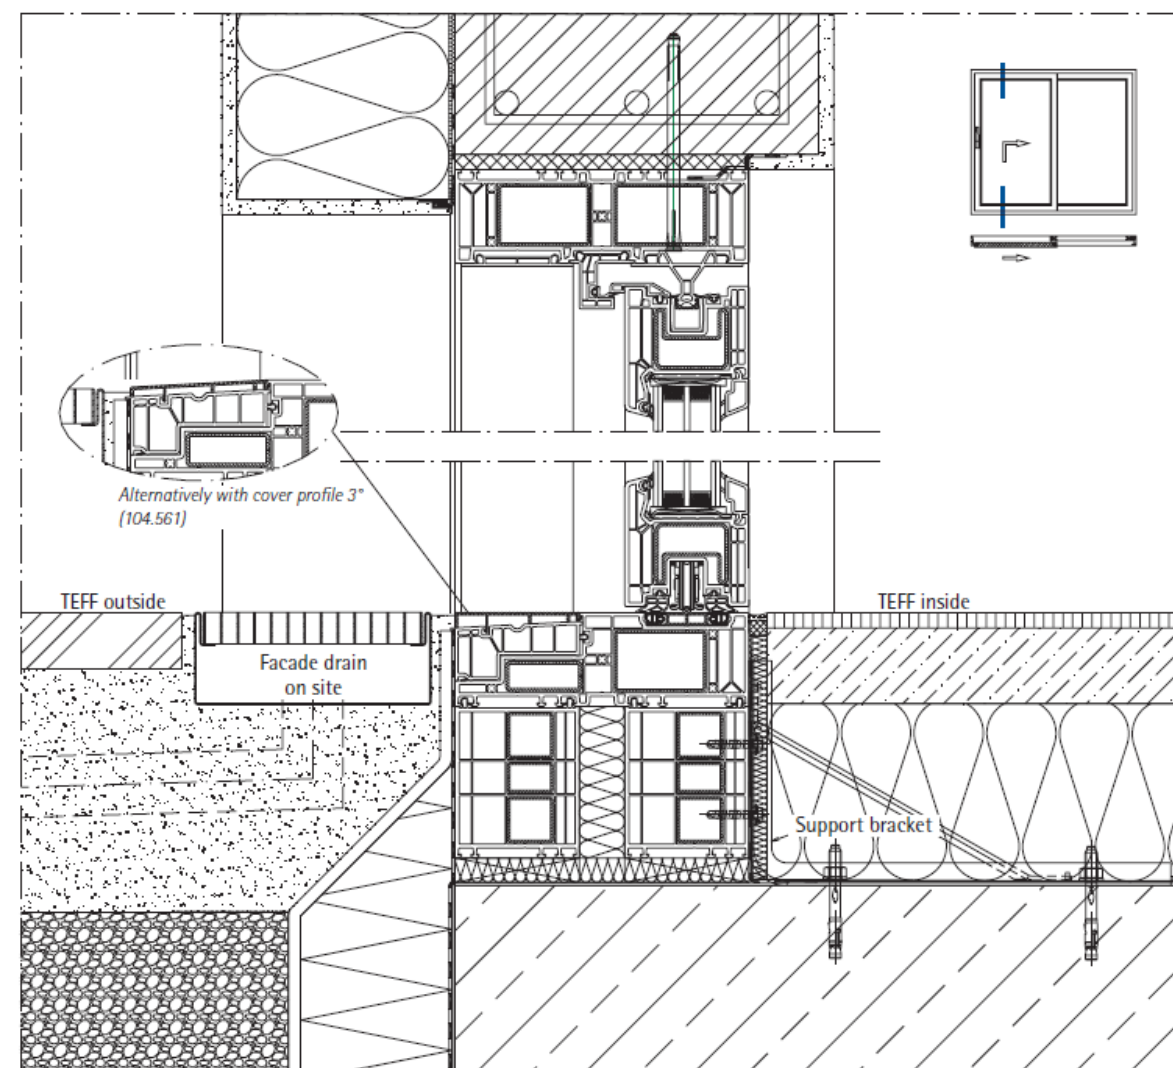

Przekrój pionowy

