



S Y N E G O S L I D E

Système Synego Slide répond aux exigences croissantes des clients.

Une nouvelle génération de coulissant qui constitue une solution optimale entre construction solide de levant coulissant (HS) et étanchéité parfaite de coulissant à déboîtement (PSK).


Système:	REHAU SYNEGO SLIDE
Type de matériaux :	PVC
Épaisseur :	156 mm (DORMANT), 80 mm (OUVRANT)
Nombre de chambres :	5
Nombre de joints :	2
Type d'ouvrant :	profilé droit Sx
Paramètre Uw :	jusqu'au 0,71 W/m²K
Durée de garantie :	5 ans
Famille des produits :	Fenêtre, Porte coulissante PSK, Porte coulissante HS, Porte d'entrée

Synego Slide une nouvelle génération de coulissant – PSK 2.0

Le mécanisme de verrouillage unique crée une pression uniforme entre l'élément coulissant et le dormant. En association avec le joint circumférentiel, le système est totalement étanche, même à la pluie battante. Même famille de produits que Synego (couleurs, élargisseurs, profils de jonction) garantit une esthétique parfaite. Les solutions de design sont complétées par l'option de feuillure à finition plaxée sur le pourtour pour un aspect uniforme de vos portes et fenêtre.




Profils de base :

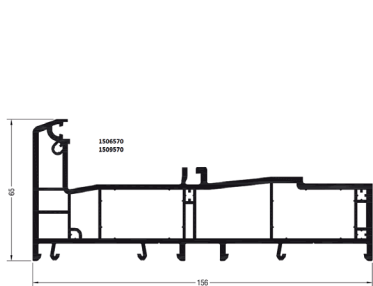

Dormant 156 (standard)

1506545 (Blanc) /
1509545 (Couleur)


dormant standard, même pour
les fenêtres et portes fenêtres



Ouvrant 79 Sx (standard)

68021

Ouvrant standard,
pour les fenêtres, portes
fenêtres




Traverse 96

1537430 (Blanc) /
1567430 (Couleur)

Traverse standard pour les
fenêtres, portes fenêtres

Profils de cache

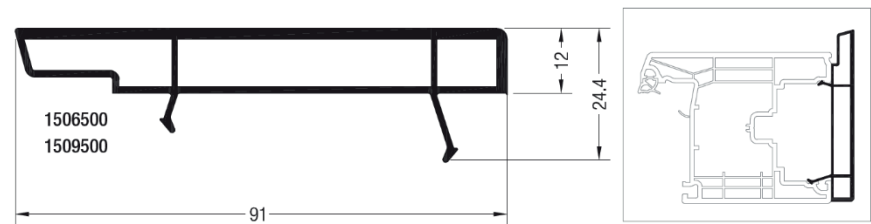

Profils de cache ouvrant


1506500 (Blanc) / 1509500 (Couleur)

Profil de cache ouvrant
(partie arrière)


Profils de cache dormant

1506520 (Blanc) / 1509520 (Couleur)

Profil de cache dormant
et traverse (partie ouverte –
horizontale et verticale)

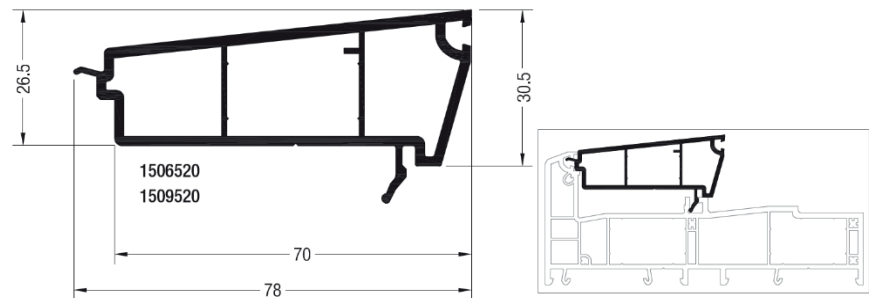


Profils de cache



Rail inférieur

1336502 (anodisé C-0)


Profil du rail inférieur de l'ouvrant
(posé sur dormant – horizontalement)



Rail supérieur

1336501 (anodisé C-0)


Profil du rail supérieur de l'ouvrant
(posé sur dormant – horizontalement)



Rail d'accroche

1336504 (anodisé C-0)


Profil d'accroche
(posé sur dormant – verticalement)



Adapteur de crémone

1336503 (anodisé C-0)

Profil d'adaptation pour crémone
35 mm (posé au dessous de crémone –
dans partie verticale d'ouvrant)




Cache de seuil

1336610 (anodisé C-0)

Cache de seuil pour porte
fenêtre

Profils aluminium sont disponibles uniquement en version anodisé (anodisé argent C-0)


Coupe de profils principales

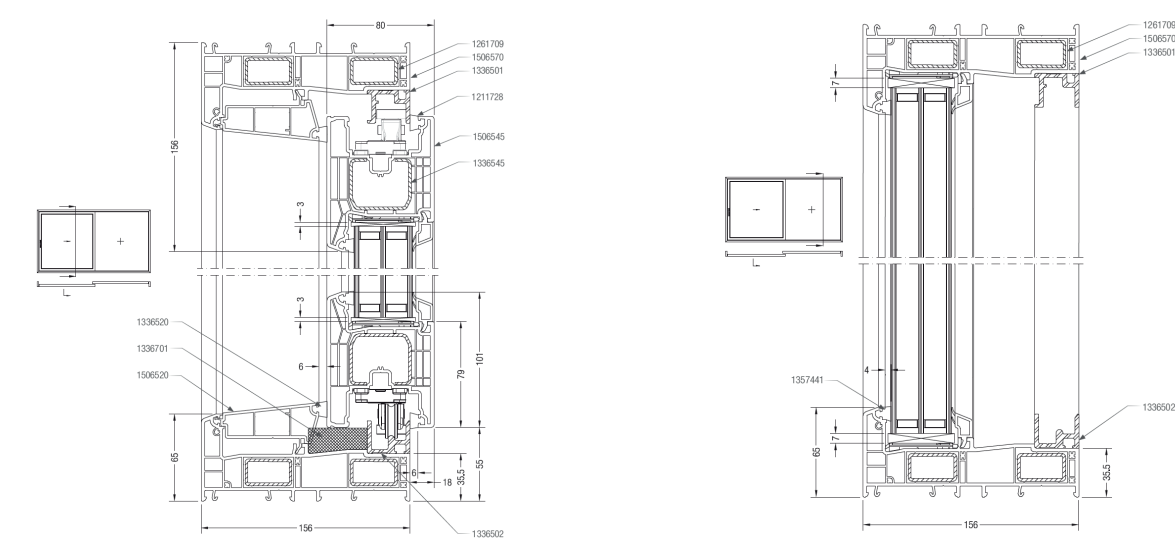

Coupe verticale avec ouvrant, partie mobile


Coupe verticale, partie fixe

Profil de jonction

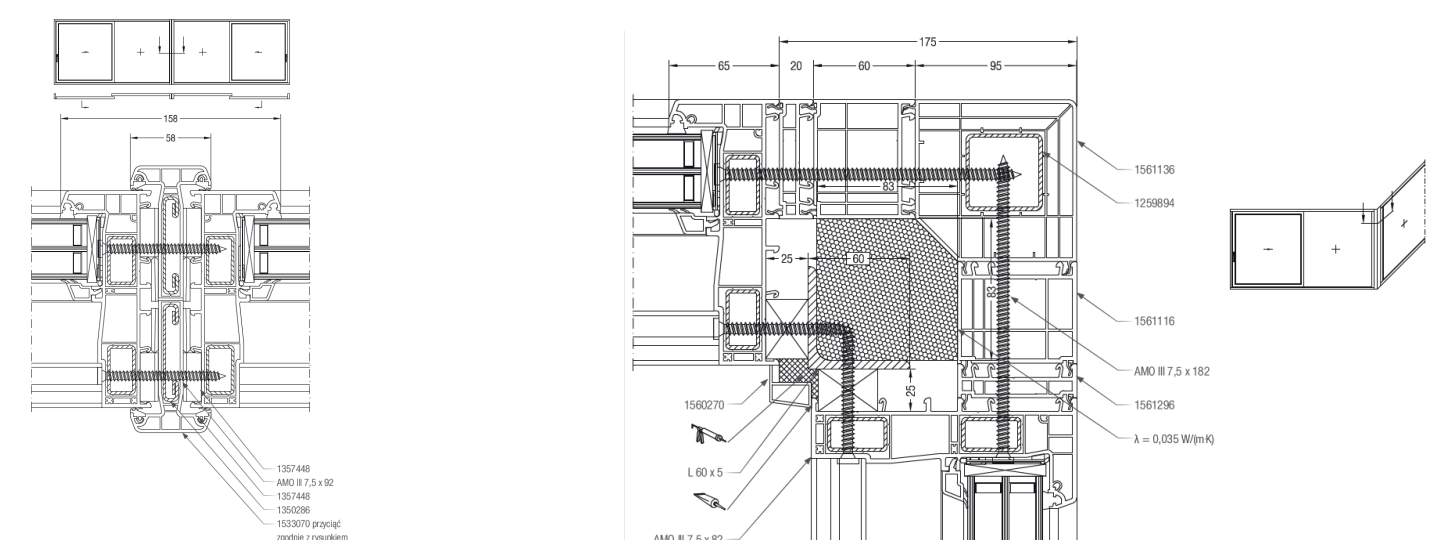


Jonction dilatation (SLIDE-SLIDE)


Jonction d'angle (SLIDE-SLIDE)

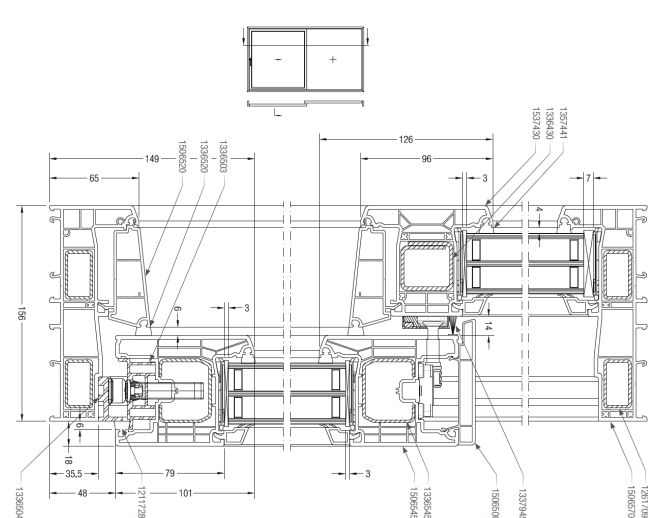

Coupe horizontale

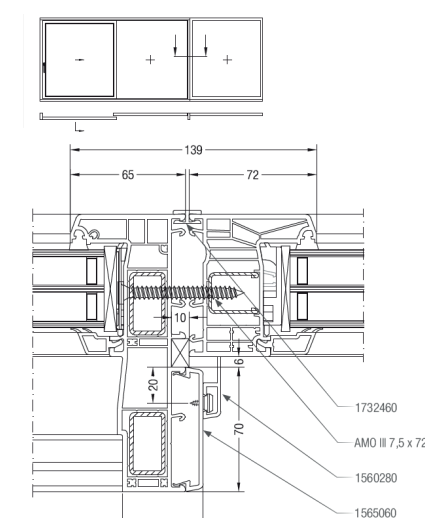

Jonction droit (SLIDE-OKNO)

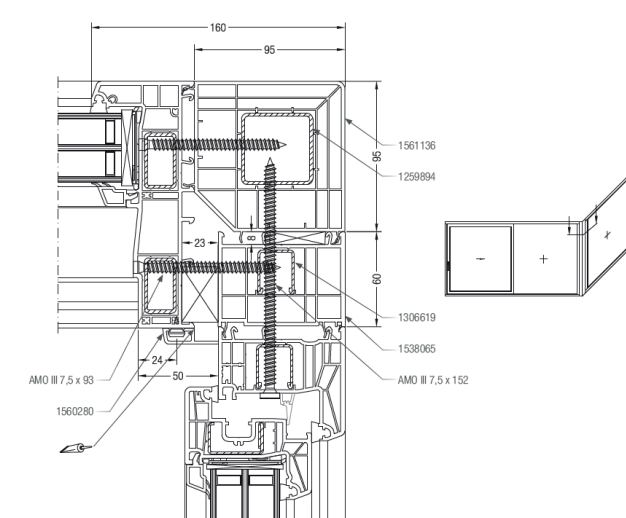

Jonction d'angle (SLIDE-FIX)


Profils supplémentaires

Profils supplémentaires pour Synego Slide sont les mêmes pour tout le système Rehau Synego



Renforts

Renforts de système Synego Slide (sauf le renfort de l'ouvrant)
sont les mêmes pour tout le système Rehau Synego

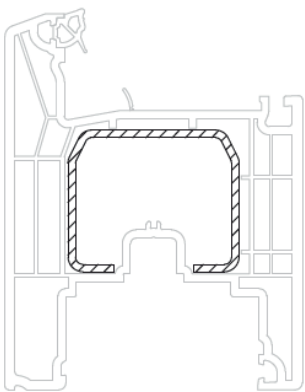

46 x 38


	1336545
	2
lx	8,7
ly	5,1
	6

Renfort de l'ouvrant
1336545 – Ouvrant Slide


Quincaillerie

Ferrure G-U PSL pour couissant Synego Slide garantit une manoeuvre facile et un réel confort de roulement. L'ouverture et la fermeture se font pratiquement d'elle-mêmes avec un minimum d'effort. L'élément couissant se déplace facilement sur le dormant par un simple mouvement de rotation de la poignée. L'ensemble de ferrure est caché dans l'ouvrant (différence par rapport au couissant à déboîtement PSK).


Fonctions

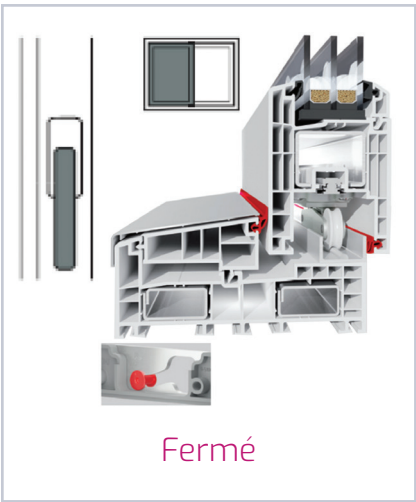

Fermé

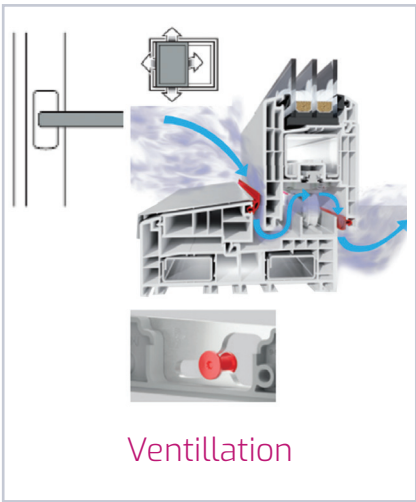


Ventillation

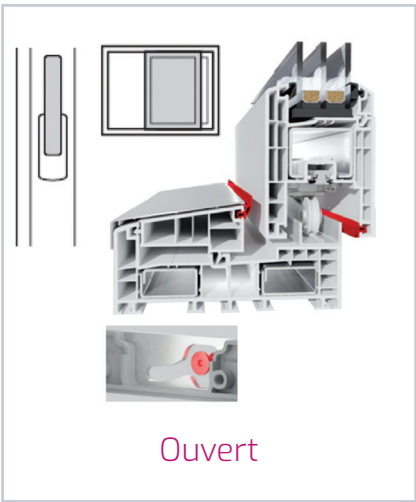

Ouvert

Schéma de base pour la pose de ferrure

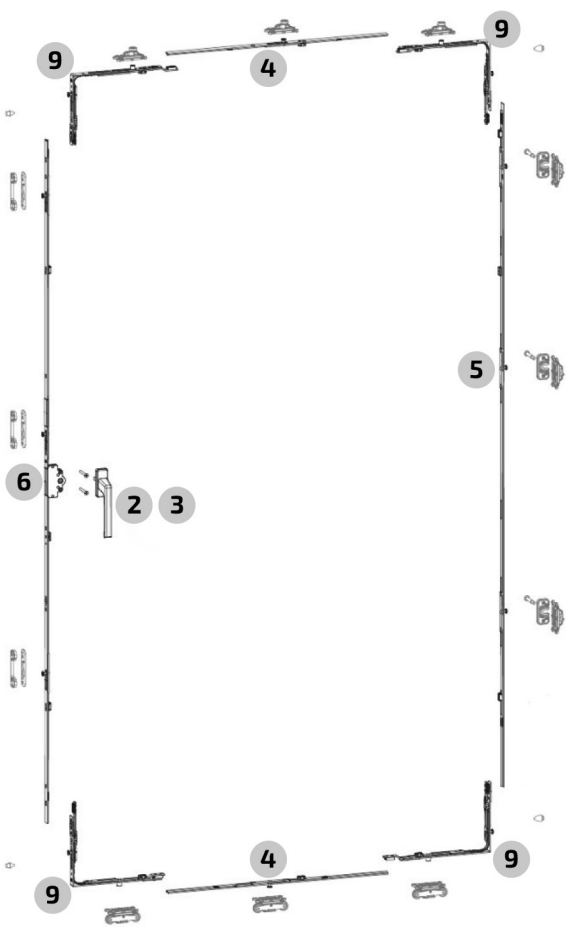

2 Poignée titane (L=160 mm) 6-32629-43-0-11

3 Les vis pour poser la poignée

4 Profil de jonction horizontale (dépond de la largeur de l'ouvrant, deux pièces par ouvrant)

FFB 560-855 6-26741-00-0-1

FFB 856-1190 6-32781-01-0-1

FFB 1191-1570 6-32781-02-0-1

FFB 1571-2070 6-32781-03-0-1

5 Profil de jonction verticale (dépond de la hauteur de l'ouvrant, une pièce par ouvrant)

FFH 508-735 6-26741-00-01

FFH 736-1070 6-32781-01-0-1

FFH 1071-1450 6-32781-02-0-1

FFH 1451-1850 6-32781-03-0-1

FFH 1851-1950 6-32494-80-0-1

FFH 1951-2350 6-32494-90-0-1

6 Crémone dormas = 35 mm (dépond de la hauteur de l'ouvrant, une pièce par ouvrant)

FFB 591-950 G-22343-35-0-1


FFB 951-1450 G-22344-35-0-1

FFB 1451-1950 G-22345-35-0-1

FFB 1951-2350 G-22346-35-0-1

9 Coins 4 pièces – inclus dans l'ensemble de base)

Schéma de base pour la pose de ferrure –
éléments coulissants

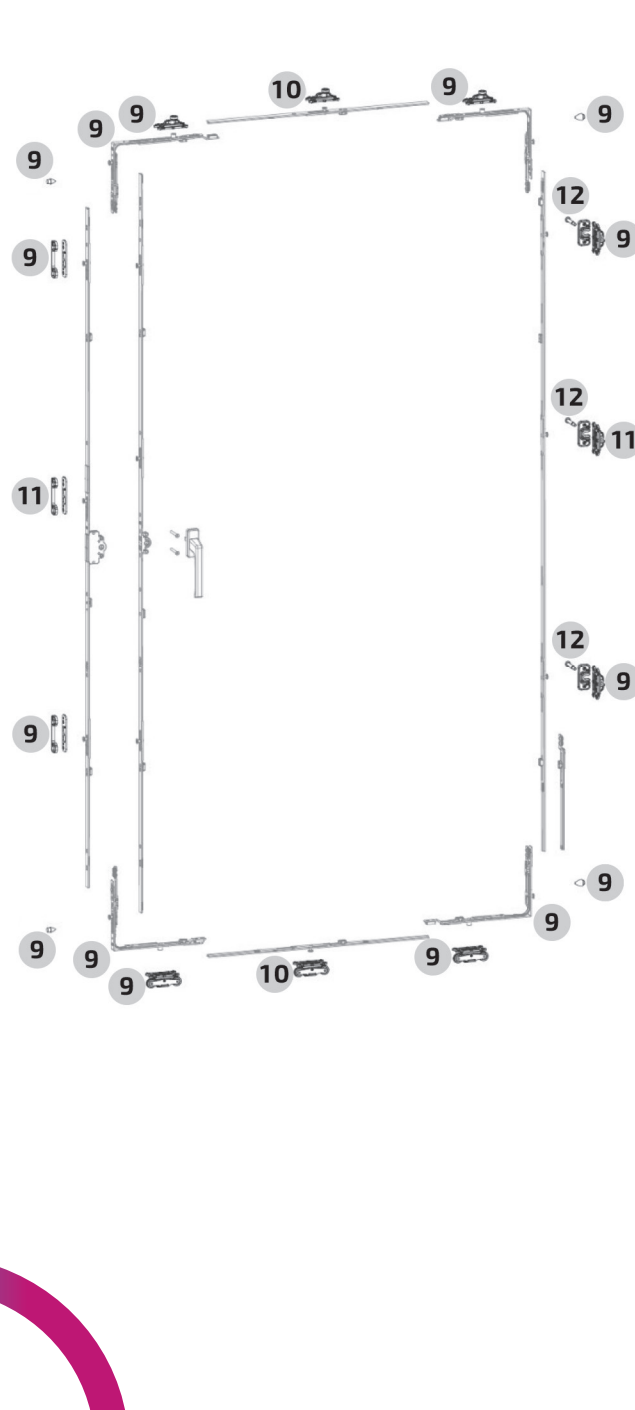

9

Schéma standard

FFB: 560-2070 mm

FFH: 591-2450 mm

Gauche	Droit
K-20376-00-L-1	K-20376-00-R-1

Comprend

Coins	2 pièces
Gâche de face (cale et plaque uni)	4 pièces
Gâche arrière	3 pièces
Chariots	2 pièces
Rouleaux	2 pièces
Éléments des penne (le dos de l'ouvrant)	2 pièces
Pare-chocs de face	2 pièces
Pare-chocs arrière	2 pièces

12

Pennes Synego K-20380-00-0-8

10

Set supplémentaire

FFB: 981-2070 mm

Gauche	Droit
K-20376-10-L-1	K-20376-10-R-1

11

Set supplémentaire


FFH: 1036-2350 mm

Gauche	Droit
K-20376-20-L-1	K-20376-20-R-1


Parcloses et joints

Les parcloses et les joints sont les mêmes pour tout le système Rehau Synego


Joints




1336520 (noir ou gris) EPDM
Joint de dormant / traverse



1211728 (noir) / 1211738 (gris)
Joint de l'ouvrant



1337945 (gris) brossé
Joint brossé (de cache)
(sur l'ouvrant, côté traverse)




1357441 (noir ou gris) EPDM
Joint de dormant / traverse

Sauf les joints de l'ouvrant et les parcloses, tous les joints de Rehau Synego sont tirés dans le profi


Dimensions maximales

Largeur maximale de dormant **4 m**

Ouvrant :

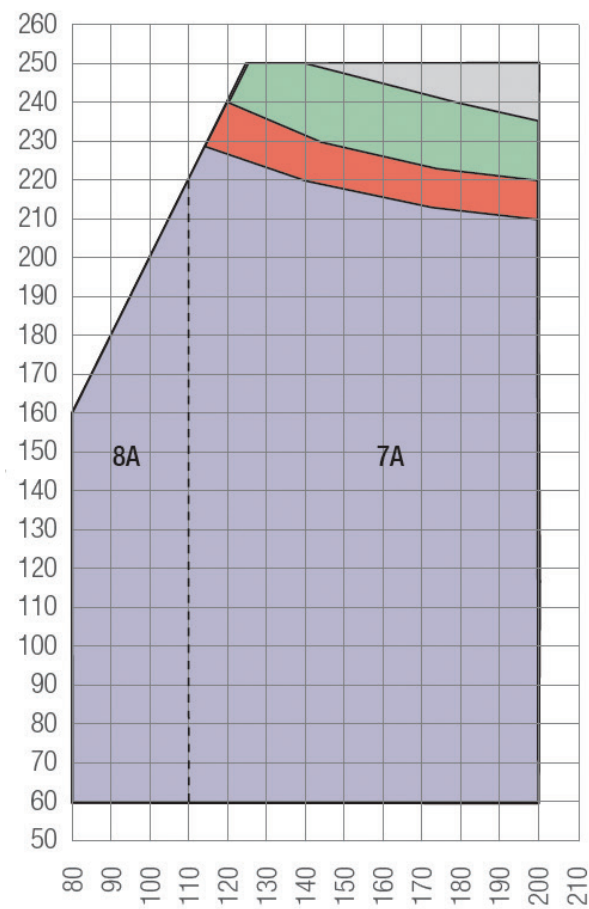

Blanc (cm)

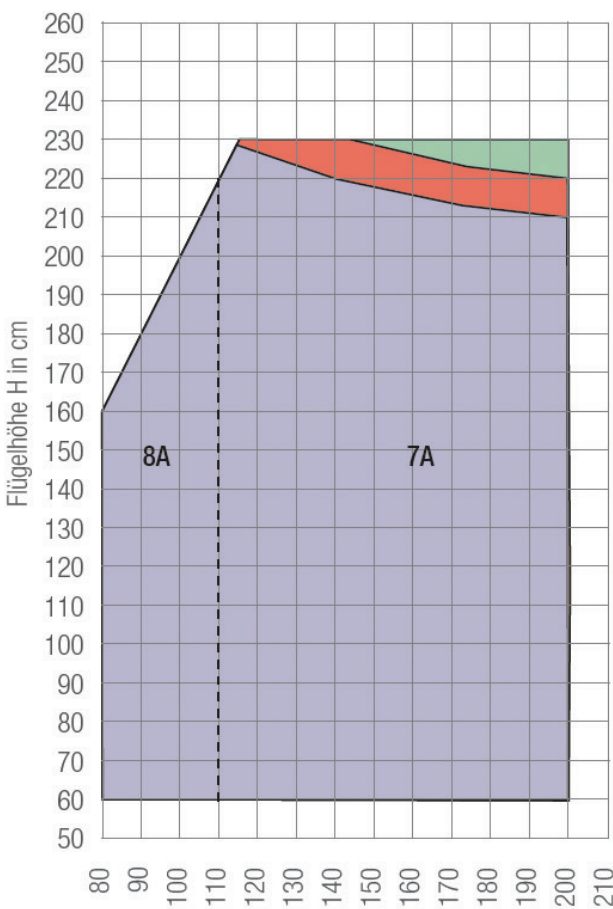

Couleur (cm)

Couleur bleu recommandé,

zone: rouge, vert et gris demande la consultation technique

Couleurs et délais de production

Couleurs répondent à la gamme Rehau Synego

Déclaration des performances déclarées

Uf de profil Synego Slide c'est **1,3 W/m² K** (Dormant / Ouvrant, épiasseur de vitre 48 mm)

Paramètre réel pour une construction donnée sera confirmé après la confirmation de commande

Propriété (norme)	
Résistance au vent (EN-12211)	B2
Étanchéité à l'eau (EN-1027)	4A
Peméabilité à l'air (EN 1026)	Classe 3
Performance acoustique (EN-14351) – pour vitre donné Ug=0,5 et pour châssis référenciel 1230x1480 mm	34 (-1;-5) dB

Garantie

Durée de garantie pour Synego Slide fait 5 ans (blanc et couleur). Option de prolonger la garantie dès 1 jusqu'au 3 ans (EUROGarantie +)



