




**EUROCOLOR**

Fenêtre. Le cœur de la maison

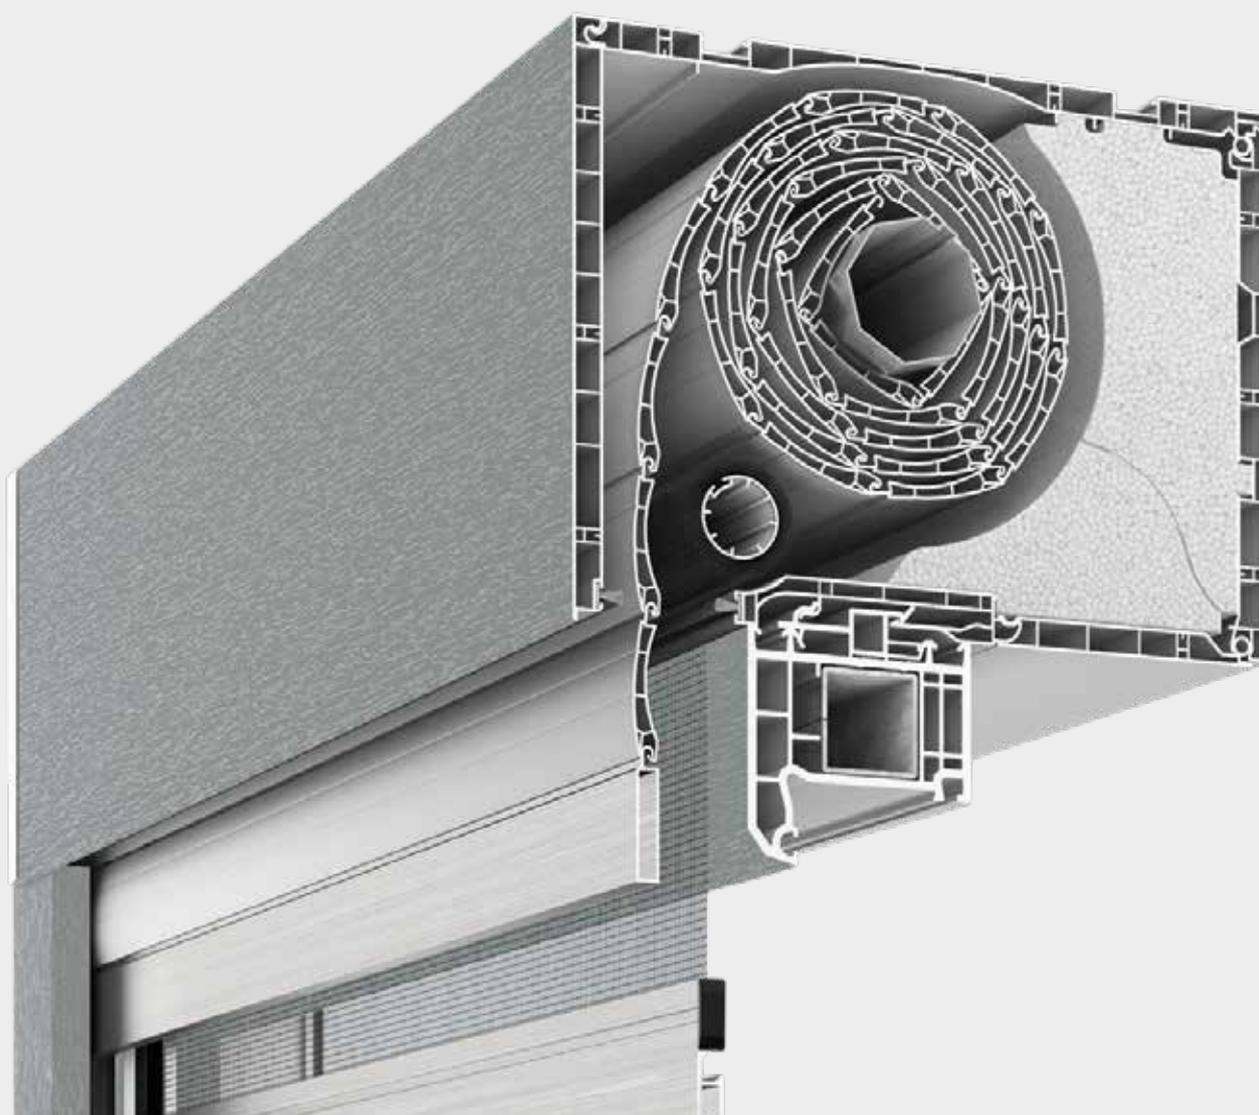

# COMFORT EXTE

Volets Roulants Monoblocs

# Offrez vous le confort


## Découvrez COMFORT EXTE

Nos volets roulants permettent de réduire les nuisances sonores et l'ensoleillement excessif de manière efficace, tout en apportant un véritable confort au quotidien. Volets roulants COMFORT EXTE composés en profilés en PVC sont intégrés à la menuiserie. Caisson est robuste, durable ce qui garantit le fonctionnement pendant des nombreuses années.

# Construction parfaite

## Maison calme et chalereuse en toute sécurité

Le véritable et la plus belle musique est le silence. Prêtez l'oreille et entendez le cœur qui bat dans votre maison. Cette ambiance vous permettra de vous sentir calme et en toute sécurité. L'intimité de tous les instants est à votre portée.

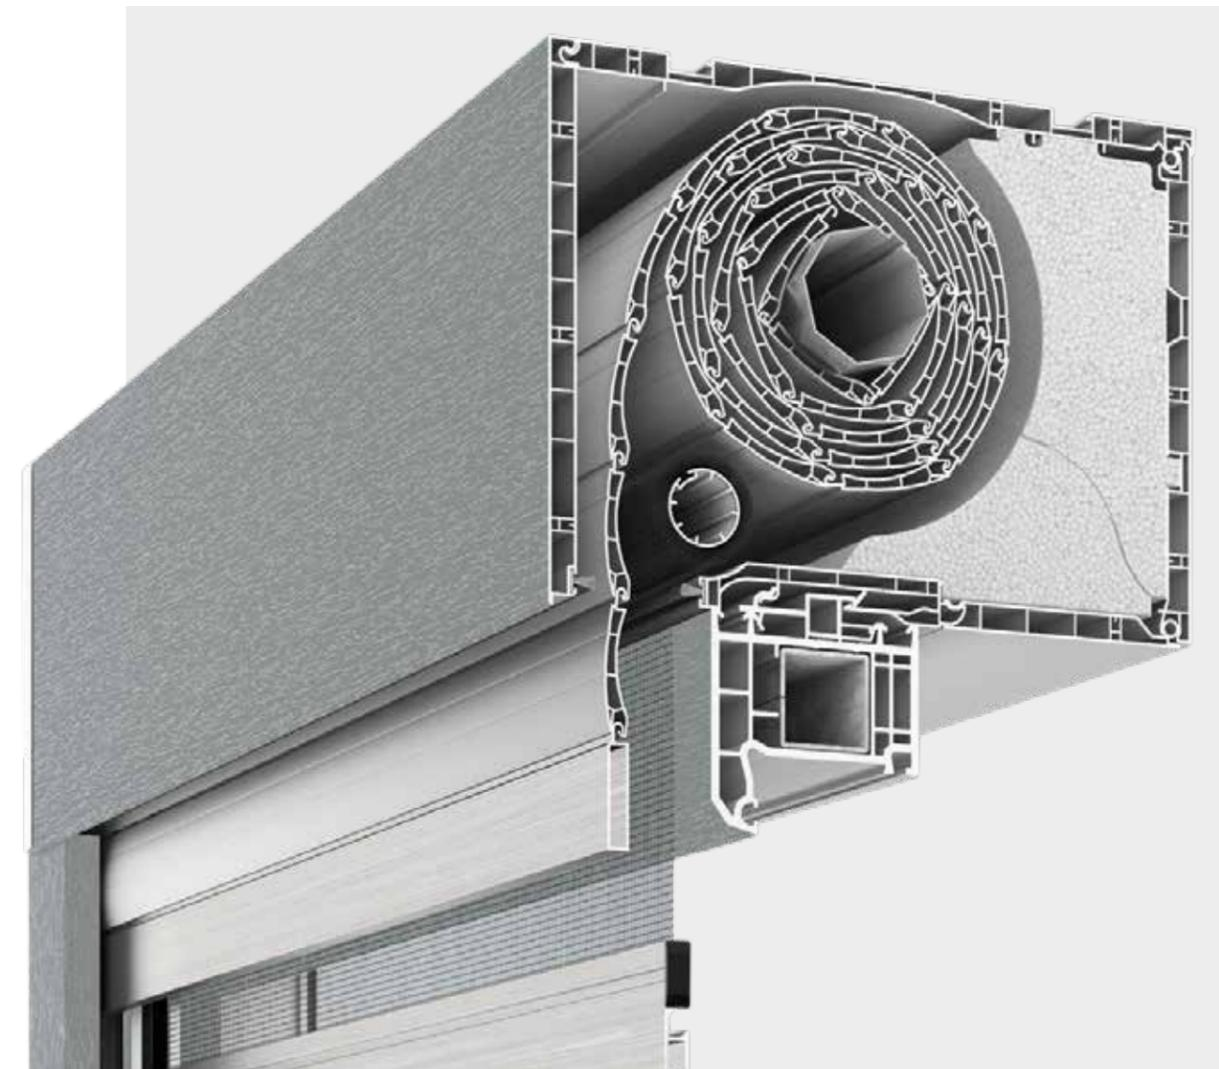

Les lames isolantes de tablier garantissent l'étanchéité de votre volet roulant et au même temps permettrons d'économiser en énergie. De plus, c'est une protection parfaite contre le vent violent, le bruit et la chaleur excessive.

Type de volet roulant	<b>COMFORT EXTE</b>
Notre évaluation	<b>EXPÉRIENCE ET INNOVATION</b>
Type de matériel	<b>PVC</b>
Type de volet	<b>monobloc, efficacité énergétique</b>
Fournisseur	<b>EXTE Allemagne (plus de 60 ans d'expérience)</b>
Système	<b>EXPERT XT (caisson 165, 185); elite xt (caisson 200 et 240)</b>
Hauteur de caisson	<b>165, 180, 200, 240 mm</b>
Moustiquaire	<b>oui (caisson 200 et 240 mm, modulable, possible à intégrer à tout moment)</b>
Paramètres	<b><math>U_{sb} \leq 0,85</math> (min. 0,66); <math>f_{rsi} \geq 0,70</math> (max. 0,72); <math>Rw \geq 34</math> (max. 38) - Paramètre dépend de la</b>
Durée de garantie	<b>3 ans</b>

# Caractéristiques

## 1 MULTITUDE DE SOLUTIONS

- ✓ Solutions pour chaque configuration de pose d'une menuiserie – des petits châssis aux grandes portes coulissantes HS, quelle que soit l'épaisseur du châssis (pour porte coulissante HS, hauteur de caisson dédié fait 240 mm, révision extérieur)

## 2 EXCELLENTS PARAMÈTRES D'ISOLATION THERMIQUE

- ✓  $U_{sb}$  jusqu'à 0,66 (caisson 240x255 RA)


## 3 FORME MODULABLE ET SOLUTIONS CRÉATIVES

- ✓ l'accès facile aux éléments mécaniques du volet roulant, au tube d'enroulement et au moteur. L'entretien et la réparation du volet est facile et discret
- ✓ les pattes de fixation statiques intégrées (sans démontage nécessaire) pour la largeur du volet roulant plus de 3000 mm (s'applique aux caissons 200 mm et 240 mm)
- ✓ la pose de moustiquaire à n'importe quel moment, même si le volet est déjà posé (s'applique aux caissons 200 mm et 240 mm)

## 4 LARGE GAMME DE COULEURS

- ✓ plus de 200 plaxage de film décor, trois couleurs de profil de base (certaines couleurs sont disponibles dans Stolcad sur demande)

# Hauteur de volet roulant

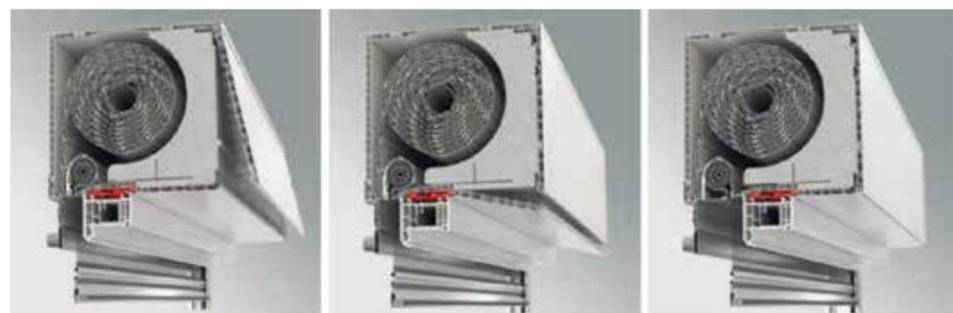

Révision en face

Révision bas

Révision extérieur

# Type de caissons à encastrer



1

COMFORT EXTE  
caisson non-encastrable



2

COMFORT EXTE avec moustiquaire  
caisson non-encastrable



3


COMFORT EXTE  
caisson encastrable



4

COMFORT EXTE avec moustiquaire  
caisson encastrable


# Coupe des caissons

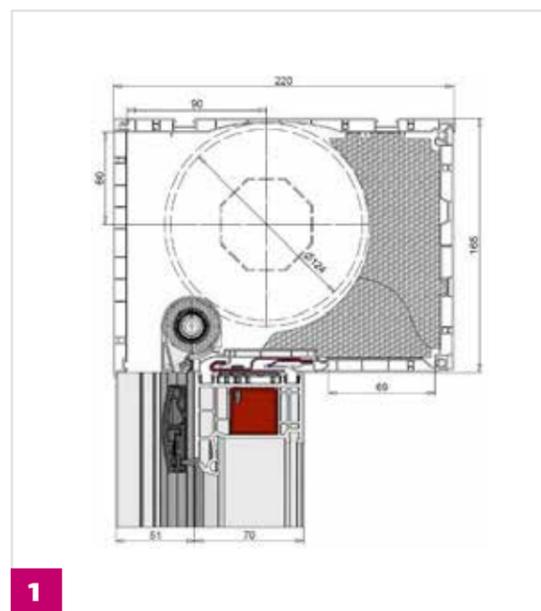

1

## Caisson 165


RA – Révision arrière  
RI – Révision intérieur

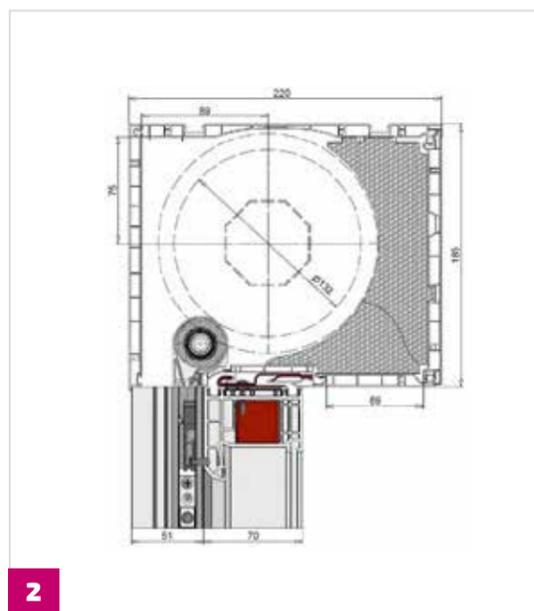

2

## Caisson 185


RA – Révision arrière  
RI – Révision intérieur

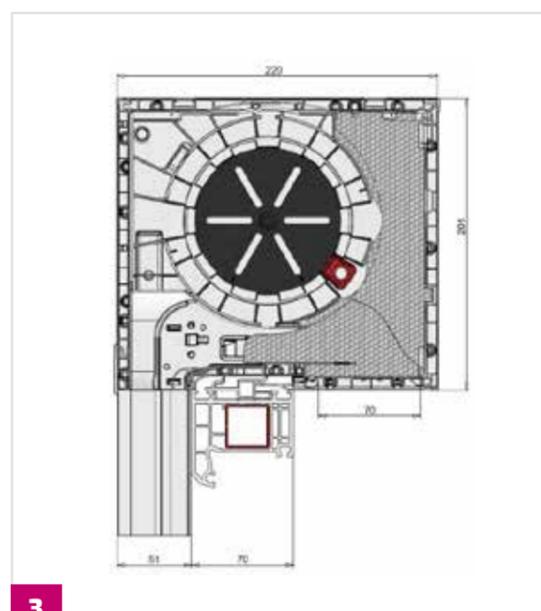

3

## Caisson 200

RA – Révision arrière  
RI – Révision intérieur

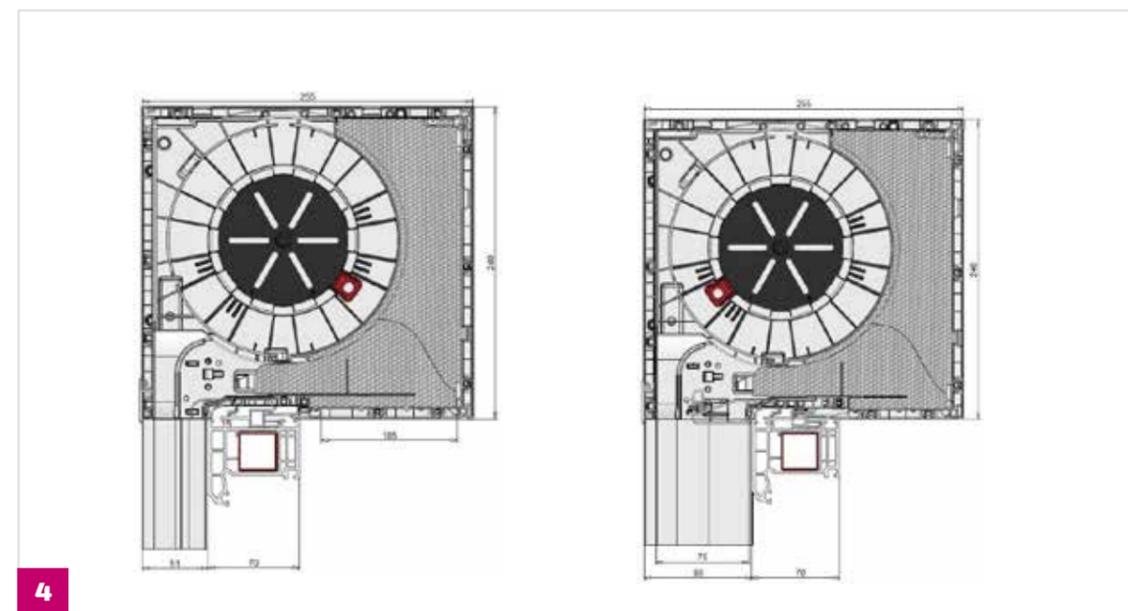


4

## Caisson 240

RA – Révision arrière  
RI – Révision intérieur

RE – Révision extérieur


# Profils

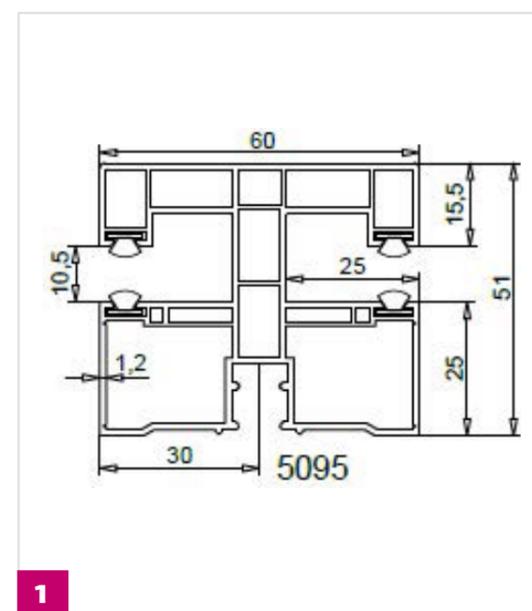

1

## Coulisse STANDARD 5095


(latérale, centrale) révision arrière et intérieur

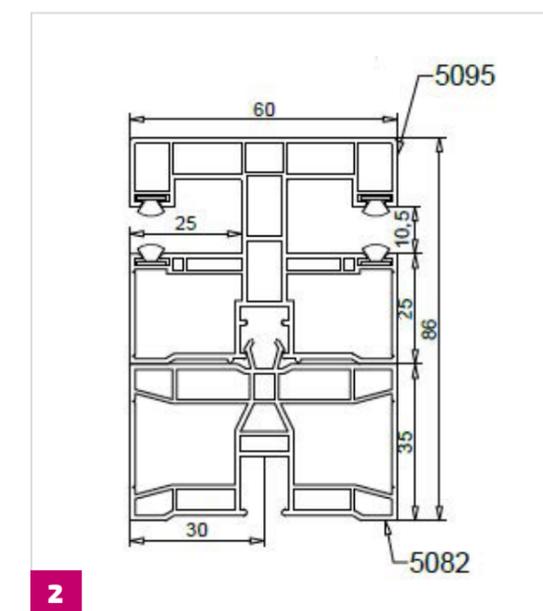

2

## Coulisse pour révision extérieur (RE)


coulisse standard + adaptateur 5082

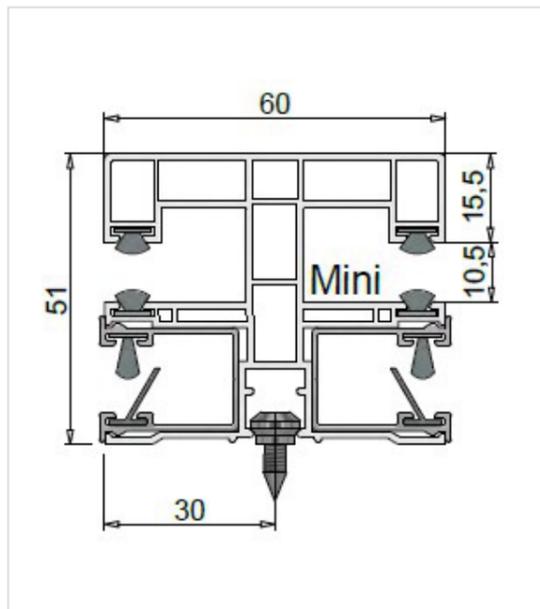

3

**Coulisse STANDARD 5095**

avec moustiquaire (latérale, centrale), révision arrière et intérieur. L'adaptation à la moustiquaire consiste à découper une rainure à l'endroit préparé et à y insérer un profil approprié

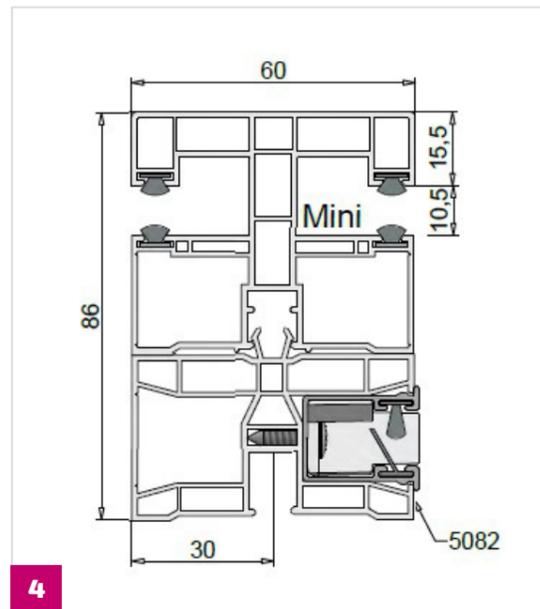


4

**Coulisse pour révision extérieur (RE)**

coulisse standard + adaptateur 5082. L'adaptation à la moustiquaire consiste à découper une rainure à l'endroit préparé et à y insérer un profil approprié


# Éléments supplémentaires

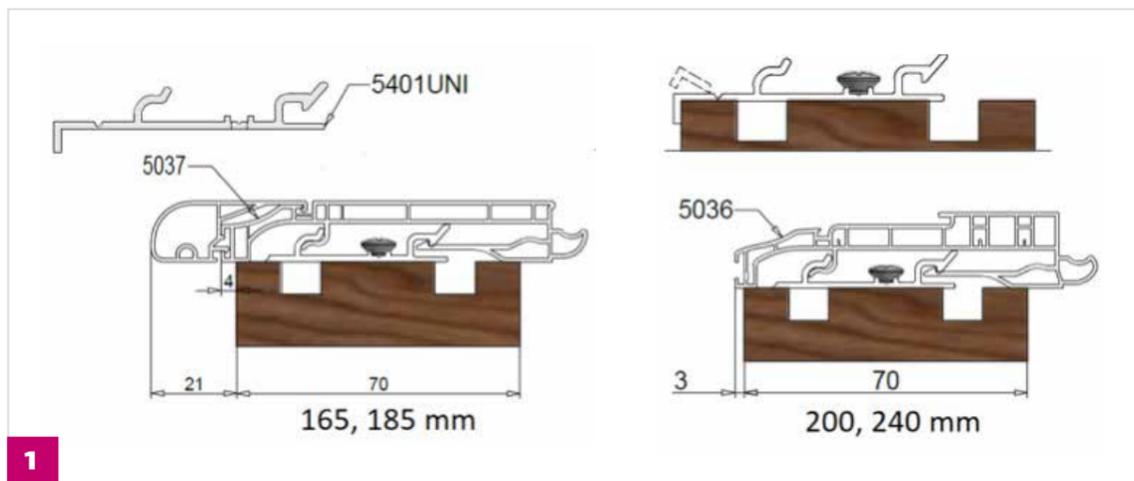

1

**Adaptateur universel 5401 UNI (châssis ALU)**


**ATTENTION:** prè s avoir vissé, il faut détacher la pièce de base. Largeur jusqu'à 1600 mm

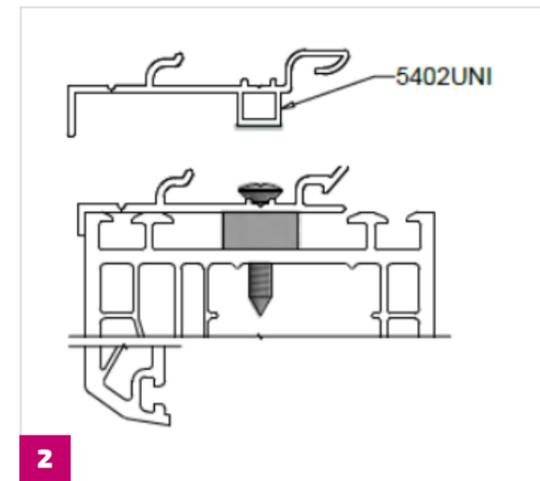

2

**Adaptateur universel 5402 UNI (châssis PVC)**


**ATTENTION:** après avoir vissé, il faut détacher la pièce de base. Largeur jusqu'à 1600 mm

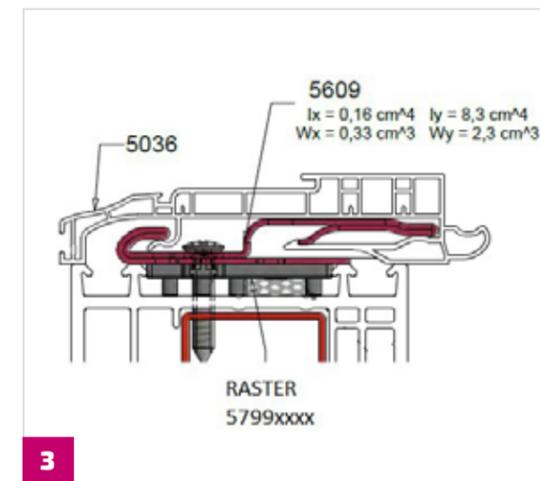

3

**Adaptateur d'acier**


pour châssis PVC, il faut une pièce de distance (vissé à un trou sur quatre). Largeur de 1600 mm à 2400 mm (pour constructions plus hautes avec pattes de fixation statiques)

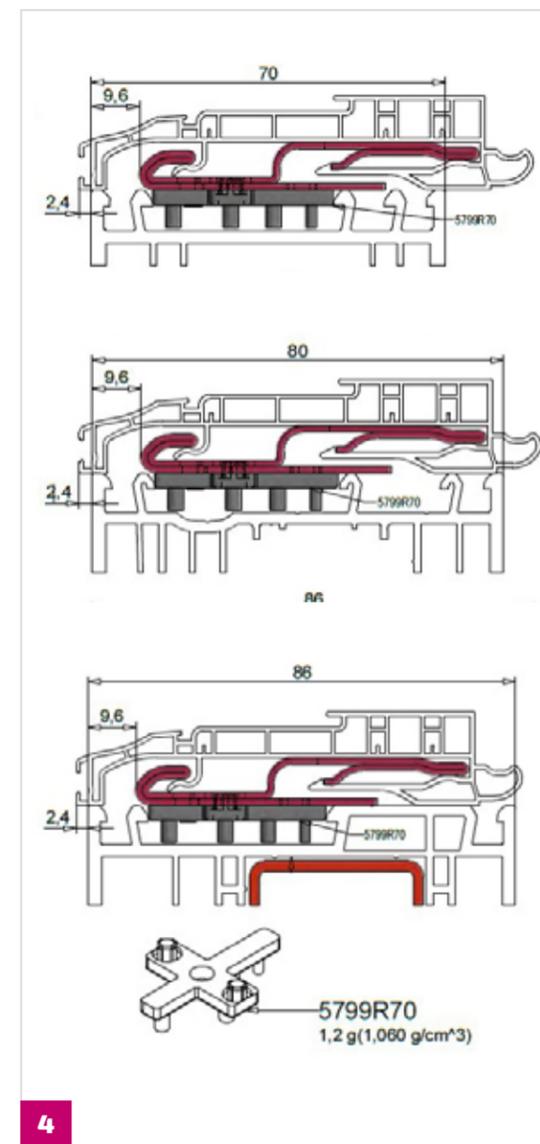

4

**Pièce de distance pour adaptateur d'acier**


Rehau

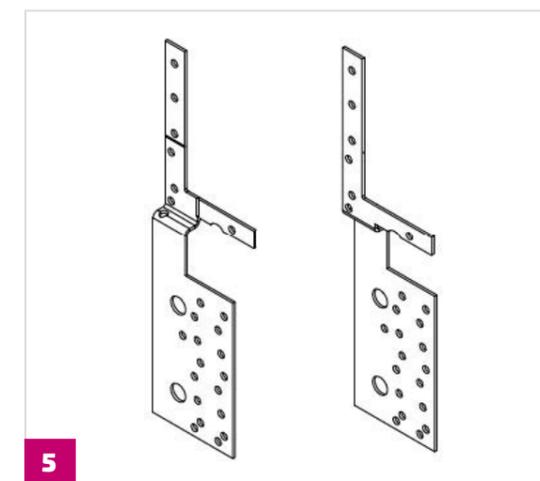

5


**Jambe de force latérales autocompression**

56761L, 56761R

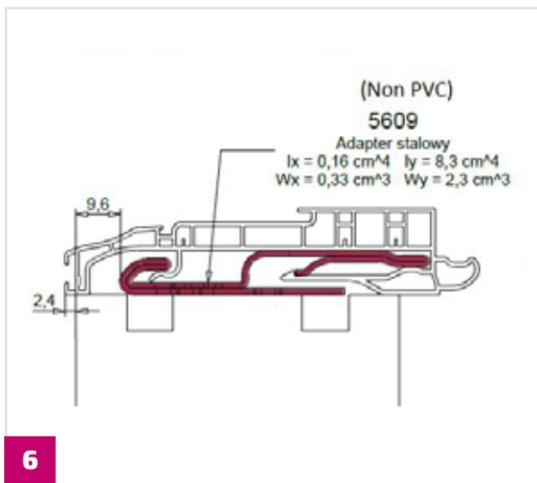


6

**Pièce de distance pour adaptateur d'acier**  
Universal

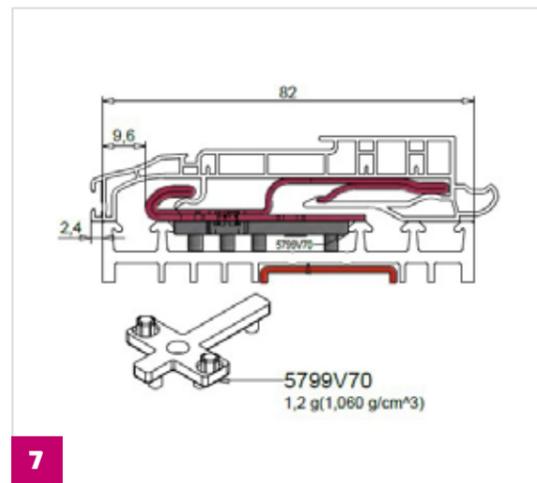


7

**Pièce de distance pour adaptateur d'acier**  
Veka

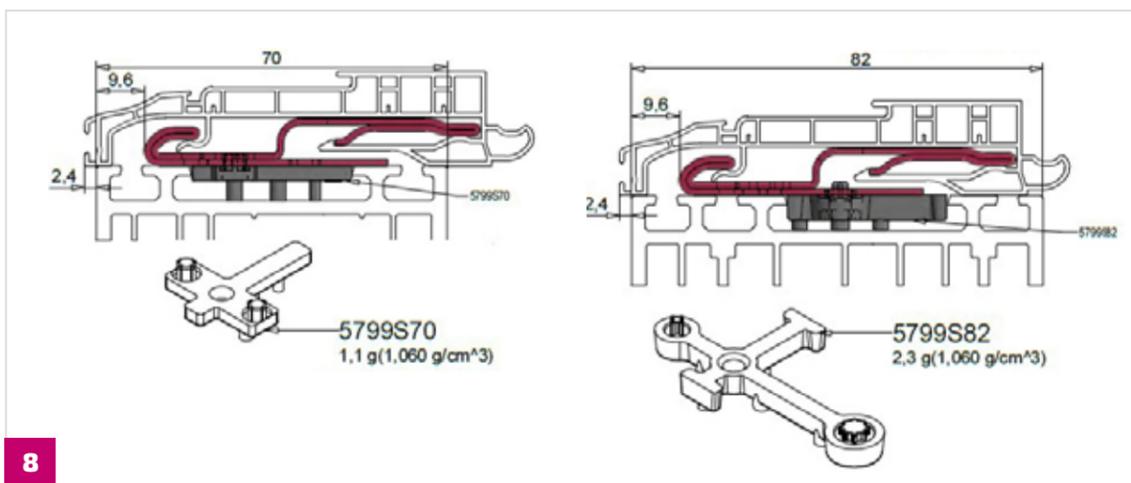

8

**Pièce de distance pour adaptateur d'acier**  
Schüco

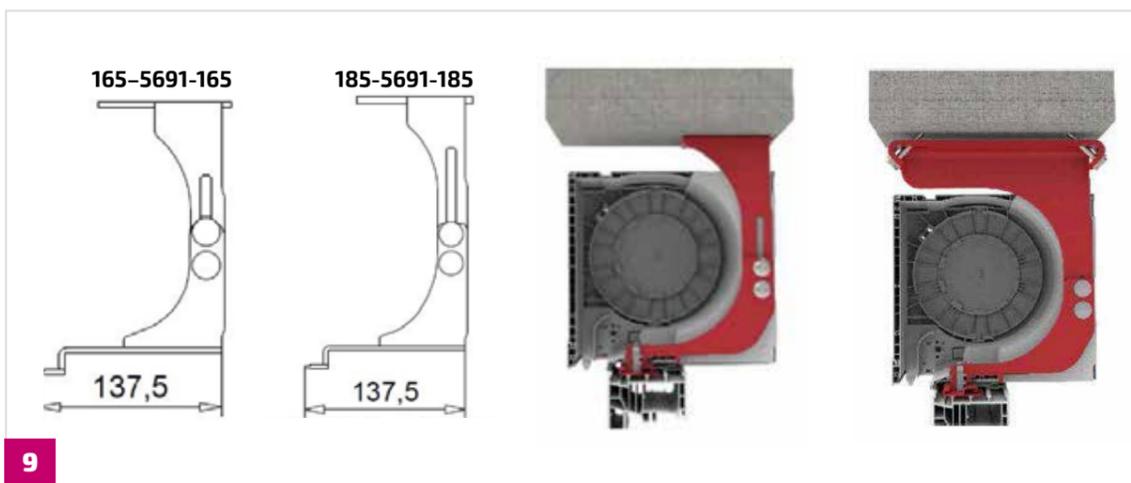

9

**Pattes de fixation statiques**  
Largeur de 2400 mm à 3000 mm 1pièce, plus large (max 4500 mm) 2 pièces (avec adaptateur d'acier)

**Standards:**  
165 - 5691-165  
185 - 5691-185

**Intégrées:**  
200 56873 - 200RD  
200 56874 - 200RW  
240 - 56873 - 240RD

240 - 56874 - 240RI  
240RA - 56871 - 290RA

## Moteurs

Les moteurs sont compatibles avec d'autres produits EUROCOLOR.

## Couleurs

Couleurs des volets roulants COMFORT EXTE sont adaptées aux films de châssis les plus populaires.

Il est également possible de faire un choix individuel parmi plus de **200 couleurs disponibles dans la palette EXTE.**

**De plus, les caissons du système COMFORT EXTE sont disponibles en trois couleurs de profil de base :**

- Blanc
- Gris
- Brun foncé

Les éléments prévus pour plaxage dépendent de la couleur une ou deux face, et du fait que le caisson est destiné à être encastrer.



# Couleurs – films disponibles

## Couleurs standards

	Groupe standard	Délai (jours)	Couleur	Couleur	Couleur Appellation EXTE	Symbole EXTE	Fournisseur des films	Numéro de folie de fournisseur	Profil de base
1	0	10		Blanc	RAL 9016	-	-	-	Blanc
2	1, 2	10		Chêne doré	Golden Oak	Q7	Renolit	9.2178001-116700	Brun
3	1, 2	10		Noyer	Nussbaum	NB7	Renolit	9.2178007-116700	Brun
4	1, 2	10		Gris Anthracite structuré	Anthrazitgrau	AG44	Renolit	02.11.71.000041-116700	Gris
5	1, 2	10		Gris Anthracite lisse	Anthrazitgrau glatt	AGG44	Renolit	02.11.71.000041-808300	Gris
6	3, 4	15		Brun noir	Schwarzbraun	J7	Renolit	02.11.81.00101-116700	Brun
7	3, 4	15		Chêne foncé	Eiche dunkel	L7	Renolit	9.2052089-116700	Brun
8	3, 4	15		Gris argent lisse	Grau 7155 (Silbergrau) glatt	SGG-V6	Renolit	02.11.71.000047-809700	Blanc

## Couleurs au prix supplémentaire

	Groupe standard	Délai (jours)	Couleur	Couleur	Couleur Appellation EXTE	Symbole EXTE	Fournisseur des films	Numéro de folie de fournisseur	Profil de base
1	5, 6	30		Alux DB703	Alux DB 703	ALXDB-H44	Hornschuch	436-1014	Gris
2	5, 6	30		Blanc pur	Reinweiss STYLO (RealWood)	ALXDB-H44	Hornschuch	436-5053	Blanc
3	5, 6	30		Chocolat	Schokobraun	RWST-H	Renolit	02.11.81.000122-116700	Brun

## Couleurs au prix supplémentaire

	Groupe standard	Délai (jours)	Couleur	Couleur	Couleur Appellation EXTE	Symbole EXTE	Fournisseur des films	Numéro de folie de fournisseur	Profil de base
4	5, 6	30		Noir Mat	Schwartz Ulti-matt	M7	Renolit	02.20.01.000002-504700	Brun
5	5, 6	30		Chêne des marais	Mooreiche	BUM	Renolit	9.3167004-116700	Brun
6	5, 6	30		Chêne blanc	Sheffield oak	F7	Hornschuch	456-3081	Blanc
7	5, 6	30		Ivoire clair	Hellelfenbein (genarbt)	S0-H6	Hornschuch	436-5056	Blanc
8	5, 6	30		Crème	Cremweiss	HE-H6	Hornschuch	436-5054	Blanc
9	5, 6	30		Macore	Macore	CW-H6	Renolit	9.3162002-116700	Brun
10	5, 6	30		Acajou	Mahagoni	MC7	Renolit	9.2097013-116700	Blanc
11	5, 6	30		Gris agate structuré	Achatgrau	GK6	Renolit	02.11.71.000045-116700	Blanc
12	5, 6	30		Gris Anthracite structuré Hornschuch	Anthrazitgrau	AC6	Hornschuch	436-5003	Gris
13	5, 6	30		Gris Anthracite lisse Hornschuch	Anthrazitgrau SFTN	AG-H44	Hornschuch	436-7003	Gris
14	5, 6	30		Gris basalte structuré	Basaltgrau	AGG-H44	Renolit	02.11.71.000039-116700	Gris
15	5, 6	30		Gris basalte lisse	Basaltgrau glatt	BG44	Renolit	02.11.71.000039-809700	Gris
16	5, 6	30		Gris béton	Betongrau	BGG-V44	Hornschuch	436-5038	Brun
17	5, 6	30		Gris beige	Kieselgrau	BE-H	Hornschuch	436-5033	Blanc
18	5, 6	30		Gris noir lisse	Schwartzgrau SFTN glatt	KG-H	Hornschuch	436-7023	Brun

## Couleurs au prix supplémentaire

	Groupe standard	Délai (jours)	Couleur	Couleur	Couleur Appellation EXTE	Symbole EXTE	Fournisseur des films	Numéro de folie de fournisseur	Profil de base
19	5, 6	30		Gris noir mat	Schwartzgrau SFTN matt	SWG-H7	Horn-schuch	436-6023	Brun
20	5, 6	30		Gris peau de chamois structuré	Graubeige	GB	Renolit	02.11.11.000040-116700	Blanc
21	5, 6	30		Gris clair structuré	Lichtgrau	LG6	Renolit	02.11.71.000049-116700	Blanc
22	5, 6	30		Gris clair lisse	Lichtgrau glatt	LG	Renolit	02.11.71.000049-808300	Blanc
23	5, 6	30		Gris soie	Seidengrau	SE-H	Horn-schuch	436-5031	Blanc
24	5, 6	30		Gris pierre	Steingrau	ST-H	Horn-schuch	436-5045	Brun
25	5, 6	30		Gris quartz structuré	Quartzgrau	QG44	Renolit	02.11.71.000046-116700	Gris
26	5, 6	30		Gris quartz lisse	Quartzgrau glatt 2	QGG-V44	Renolit	02.11.71.000046-809700	Gris
27	5, 6	30		Gris ardoise structuré	Schiefergrau	SF	Renolit	02.11.71.000040-116700	Brun
28	5, 6	30		Gris ardoise lisse	Schiefergrau glatt 2	SFG-V44	Renolit	02.11.71.000040-808300	Gris
29	5, 6	30		Gris argent structuré	Grau 7155 (Silbergrau)	SG6	Renolit	02.11.71.000047-116700	Blanc
30	5, 6	30		Gris signale lisse	Signalgrau glatt 2	SIG-V6	Renolit	02.11.71.000038-809700	Blanc
31	5, 6	30		Vert sapin	Tannengrün	TG-H7	Horn-schuch	436-5021	Brun
32	5, 6	30		Vert mousse	Moosgrün	MG7	Renolit	02.11.61.000013-116700	Brun

## Couleurs hors standard

	Groupe standard	Délai (jours)	Couleur	Couleur	Couleur Appellation EXTE	Symbole EXTE	Fournisseur des films	Numéro de folie de fournisseur	Profil de base
1	7, 8	40		Winchester	Winchester XA	WIN-C7	Renolit / COVA	9.0049240-114800	Brun
2	7, 8	40		Autre	Pozostate wg. Numeru dostawcy folii	-	-	-	Blanc

**ATTENTION !** Couleur „Autre" exige la consultation avec Service Clientèle

**ATTENTION !** Délais de production ci-dessous est donné à titre indicatif et peut changer suite la livraison de profils retardée ou production surchargée. Seul le délais de confirmation de commande est valable.

## Tabliers

Tabliers de volets roulants COMFORT EXTE, similaire à d'autres produits EUROCOLOR sont fabriqués à la base de profil PA39 et PA43 de marque ALUPROF.



1

Argent




2

Blanc



3

Gris

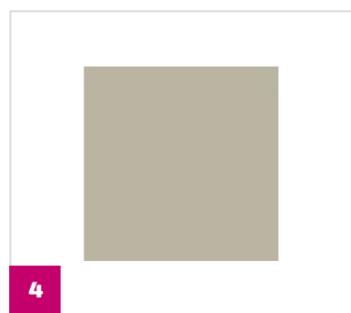


4

Beige foncé



5

Beige

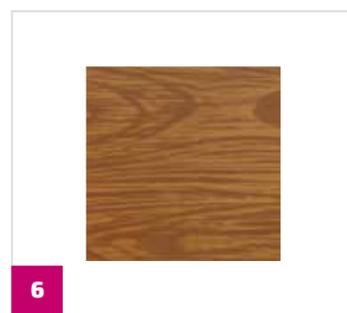

6

Bois foncé



17

Vert sapin




18

Bleu acier



19

Bordeaux

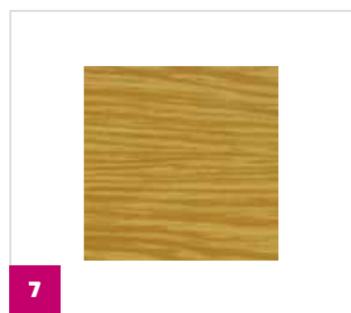

7

Bois clair




8

Brun foncé



9

Brun



20

Noir



21

Ultra blanc



22

Gris anthracite



11

Jaune



12

Rouge



13

Vert




23

Chêne doré



24

Acajou



25

Cerise



14

Bleu




15

Blanc crème




16

Ivoir




26

Noyer



27

Chêne des marais



28

Gris clair



29

Gris basalte



30

Gris quarz



31

Gris béton



32

Wenge



33

Gris aluminium



34

Gris glacé



35

Gris satiné



36

Blanc perlé mat



37

Gris anthracite perlé mat



38

Winchester

## Caractéristique de performance

	Caisson	$U_{sb}$ (W/m <sup>2</sup> *K)	$f_{RSI}$	Rw (dB)
1	165	0,81	0,71	34
2	185	0,84	0,70	34
3	200	0,85	0,71	38
4	240	0,72	0,71	39
5	240 RZ	0,66	0,72	39

## Garantie

Durée de garantie – 3 ans

## Sites utiles :

Caractéristique de performance : <https://eurocolor.com.pl/ce-fr>

EUROGarantie : <https://eurocolor.com.pl/dealer>

# Dimensions conformes

## Hauteur de volet roulant

L.P.	Caisson	Hauteur maximale mm (caisson compris)	Hauteur maximale avec moustiquaire mm (caisson compris)
1	165	1400 mm	1400 mm
2	185	2200 mm	1850 mm
3	200	2200 mm	2200 mm
4	240	3500 mm	2550 mm
5	240 RZ	3500 mm	2550 mm



**EUROCOLOR**

Fenêtre. Le cœur de la maison